




### **ESSENCE LED**

#### Anbauleuchten








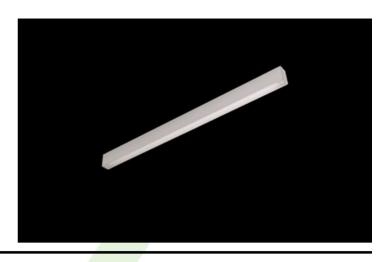

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

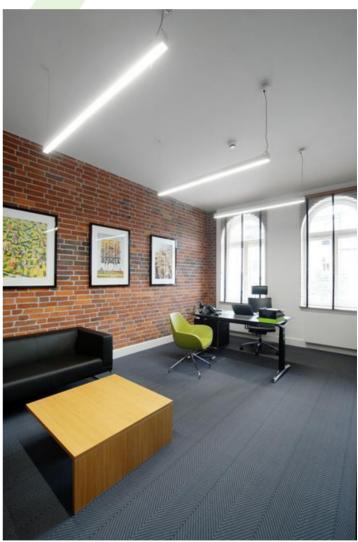

domena.pl Büro, Bydgoszcz



















# Hauptparameter:

Туре	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
ESSENCE LED 2600	2525 / 2617	14,4	3000 / 4000	1134 x 36 x 63
ESSENCE LED 3300	3316 / 3436	19,2	3000 / 4000	854 x 36 x 63
ESSENCE LED 3900	3788 / 3926	21,7	3000 / 4000	1694 x 36 x 63
ESSENCE LED 4400	4406 / 4565	24,7	3000 / 4000	1134 x 36 x 63
ESSENCE LED 5500	5526 / 5727	30,5	3000 / 4000	1414 x 36 x 63
ESSENCE LED 6600	6608 / 6848	35,3	3000 / 4000	1694 x 36 x 63

# **Technische Zeichnung:**





# Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED	
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz	
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)	
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)	
CRI	>80	
SDCM (LED-Quellen)	3	
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0	
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30	
Betriebsgerät	Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) *	
Leistungsfaktor cos φ	>0,95	

Produktmerkmale:

Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör	
Leuchtenkörper Aluminium		
Leuchtenfarbe	RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur) RAL 9010 (weiß) *	
Abdeckung	PLX (PMMA opal)	

Zusätzliche Informationen:

\* zur Auswahl

Die Leuchte kann in CLO-Ausführung hergestellt werden.