





EUROPANEL LED

Einbauleuchten



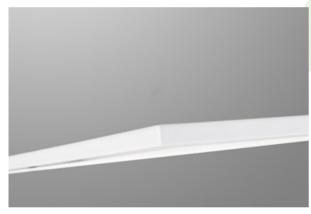



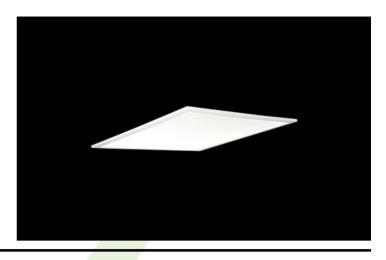

Innenbeleuchtung. Montage: Einbau in Moduldecken, Gipskartondecken (mit Zubehör) oder anbau an der Decke (mit Zubehör). Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: $5 \div 30^{\circ}$ C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.



Lufthansa Systems, Berlin


















Hauptparameter:

Туре	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
EUROPANEL LED 3800	3450 / 3653	21	3000 / 4000	596 x 596 x 11 / 1196 x 296 x 11
EUROPANEL LED 4800	4811 / 5095	29,3	3000 / 4000	596 x 596 x 11
EUROPANEL LED 5800	6147 / 6508	45,6 / 46	3000 / 4000	596 x 596 x 11 / 1196 x 296 x 11
EUROPANEL LED 8000	9839 / 7868	59 / 77	4000	1196 x 296 x 11 / 596 x 596 x 11
EUROPANEL LED 9000	9274	65	4000	596 x 596 x 11

Technische Zeichnung:



Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 80000 (2)/70000 (1) / 56000 (2)
Lx/By	L70/B10 (1) / L80/B10 (2)
CRI	>80/>90
SDCM (LED-Quellen)	3
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) EVG kein flimmern (E-NF) *
Leistungsfaktor cos φ	>0,95 >0,98 *

Produktmerkmale:

Montageart	Einbau in Moduldecken, Gipskartondecken (mit Zubehör) oder anbau an der Decke (mit Zubehör)	
Leuchtenkörper Aluminium		
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)	
Abdeckung	Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) PLX (PMMA opal)	

* zur Auswahl

Zusätzliche Informationen:

Die Leuchte kann in CLO-Ausführung hergestellt werden.