




FASAD WALL LED

Aussenleuchten



Außenbeleuchtung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: -25 ° bis 30 ° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.

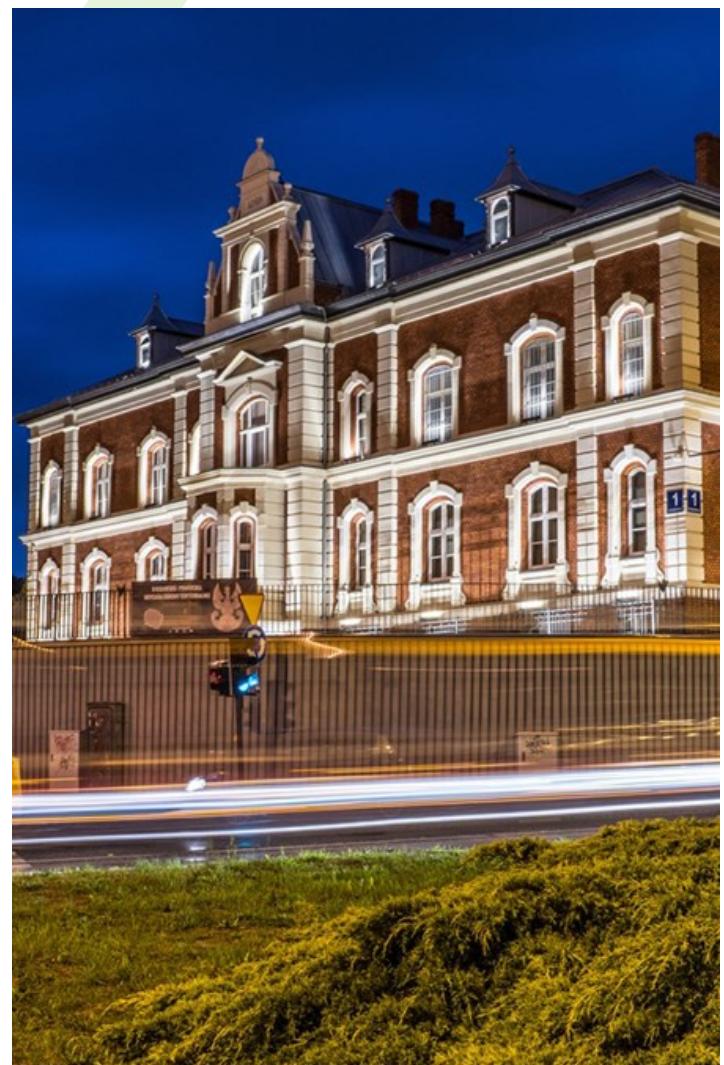


Einberufungsbehörde, Bydgoszcz



Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
FASAD WALL LED 650	674 / 710	4	3000 / 4000	364 x 62 x 114
FASAD WALL LED 1100	1103 / 1161	7	3000 / 4000	364 x 62 x 114
FASAD WALL LED 2200	2203 / 2283	12,6	3000 / 4000	619 x 62 x 114
FASAD WALL LED 4400	4406 / 4565	24,7	3000 / 4000	1180 x 62 x 114

Technische Zeichnung:



Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95

Produktmerkmale:

Montageart	Wandleuchte
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 7015 (grau)
Abdeckung	SH (gehärtetes Glas)