

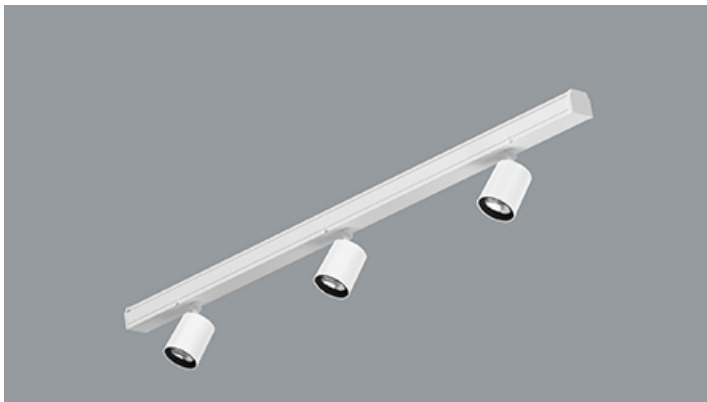


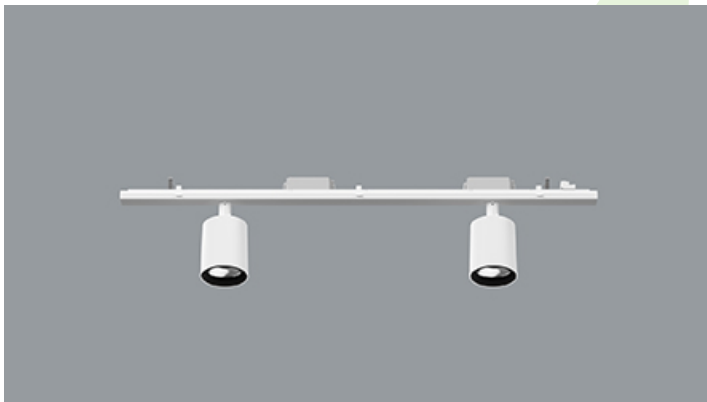

## GRANVIA SPOTS

Strahler

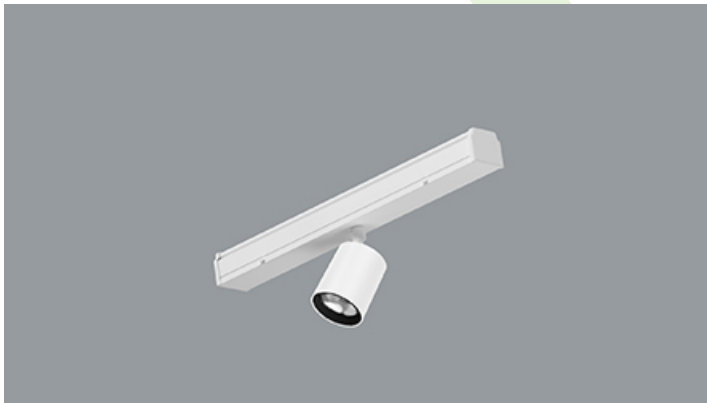

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Stahlblech und Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 35° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.




## Hauptparameter:

Name	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
GRANVIA SPOTS 1x 2000 15°	1659 / 1706 / 1732 / 1585,5 / 1354 / 1774,5	13,9 / 12,8	3000 / 4000 / BREAD / FRUIT / MEAT / PEARL WHITE	600 x 72 x 50
GRANVIA SPOTS 1x 2000 24°	1659 / 1706 / 1732 / 1585,5 / 1354 / 1774,5	13,9	3000 / 4000 / BREAD / FRUIT / MEAT / PEARL WHITE	600 x 72 x 50
GRANVIA SPOTS 1x 2000 40°	1659 / 1706 / 1732 / 1585,5 / 1354 / 1774,5	13,9	3000 / 4000 / BREAD / FRUIT / MEAT / PEARL WHITE	600 x 72 x 50
GRANVIA SPOTS 1x 2000 60°	1659 / 1706 / 1732 / 1585,5 / 1354 / 1774,5	13,9	3000 / 4000 / BREAD / FRUIT / MEAT / PEARL WHITE	600 x 72 x 50
GRANVIA SPOTS 1x 3000 15°	2504,3 / 2577,8 / 2399 / 2194,5 / 1874,3 / 2451	19,1 / 18,6	3000 / 4000 / BREAD / FRUIT / MEAT / PEARL WHITE	600 x 72 x 50
GRANVIA SPOTS 1x 3000 24°	2504,3 / 2577,8 / 2399 / 2194,5 / 1874,3 / 2451	19	3000 / 4000 / BREAD / FRUIT / MEAT / PEARL WHITE	600 x 72 x 50
GRANVIA SPOTS 1x 3000 40°	2504,3 / 2577,8 / 2399 / 2194,5 / 1874,3 / 2451	19	3000 / 4000 / BREAD / FRUIT / MEAT / PEARL WHITE	600 x 72 x 50
GRANVIA SPOTS 1x 3000 60°	2504,3 / 2577,8 / 2399 / 2194,5 / 1874,3 / 2451	19	3000 / 4000 / BREAD / FRUIT / MEAT / PEARL WHITE	600 x 72 x 50
GRANVIA SPOTS 2x 2000 15°	3318 / 3412 / 3464 / 3171 / 2708 / 3549	26,8 / 24,8	3000 / 4000 / BREAD / FRUIT / MEAT / PEARL WHITE	900 x 72 x 50
GRANVIA SPOTS 2x 2000 24°	3318 / 3412 / 3464 / 3171 / 2708 / 3549	26,8 / 24,8	3000 / 4000 / BREAD / FRUIT / MEAT / PEARL WHITE	900 x 72 x 50
GRANVIA SPOTS 2x 2000 40°	3318 / 3412 / 3464 / 3171 / 2708 / 3549	26,8 / 24,8	3000 / 4000 / BREAD / FRUIT / MEAT / PEARL WHITE	900 x 72 x 50
GRANVIA SPOTS 2x 2000 60°	3318 / 3412 / 3464 / 3171 / 2708 / 3549	26,8 / 24,8	3000 / 4000 / BREAD / FRUIT / MEAT / PEARL WHITE	900 x 72 x 50
GRANVIA SPOTS 2x 3000 15°	5008,5 / 5155,5 / 4798 / 4389 / 3748,5 / 4902	36,8 / 36	3000 / 4000 / BREAD / FRUIT / MEAT / PEARL WHITE	900 x 72 x 50
GRANVIA SPOTS 2x 3000 24°	5008,5 / 5155,5 / 4798 / 4389 / 3748,5 / 4902	36,8 / 36	3000 / 4000 / BREAD / FRUIT / MEAT / PEARL WHITE	900 x 72 x 50
GRANVIA SPOTS 2x 3000 40°	5008,5 / 5155,5 / 4798 / 4389 / 3748,5 / 4902	36,8 / 36	3000 / 4000 / BREAD / FRUIT / MEAT / PEARL WHITE	900 x 72 x 50
GRANVIA SPOTS 2x 3000 60°	5008,5 / 5155,5 / 4798 / 4389 / 3748,5 / 4902	36,8 / 36	3000 / 4000 / BREAD / FRUIT / MEAT / PEARL WHITE	900 x 72 x 50
GRANVIA SPOTS 3x 2000 15°	4977 / 5118 / 5196 / 4756,5 / 4062 / 5323,5	40,2 / 37,2	3000 / 4000 / BREAD / FRUIT / MEAT / PEARL WHITE	1500 x 72 x 50
GRANVIA SPOTS 3x 2000 24°	4977 / 5118 / 5196 / 4756,5 / 4062 / 5323,5	40,2 / 37,2	3000 / 4000 / BREAD / FRUIT / MEAT / PEARL WHITE	1500 x 72 x 50
GRANVIA SPOTS 3x 2000 40°	4977 / 5118 / 5196 / 4756,5 / 4062 / 5323,5	40,2 / 37,2	3000 / 4000 / BREAD / FRUIT / MEAT / PEARL WHITE	1500 x 72 x 50
GRANVIA SPOTS 3x 2000 60°	4977 / 5118 / 5196 / 4756,5 / 4062 / 5323,5	40,2 / 37,2	3000 / 4000 / BREAD / FRUIT / MEAT / PEARL WHITE	1500 x 72 x 50
GRANVIA SPOTS 3x 3000 15°	7512,8 / 7733,3 / 7197 / 6583,5 / 5622,8 / 7353	55,2 / 54	3000 / 4000 / BREAD / FRUIT / MEAT / PEARL WHITE	1500 x 72 x 50
GRANVIA SPOTS 3x 3000 24°	7512,8 / 7733,3 / 7197 / 6583,5 / 5622,8 / 7353	55,2 / 54	3000 / 4000 / BREAD / FRUIT / MEAT / PEARL WHITE	1500 x 72 x 50
GRANVIA SPOTS 3x 3000 40°	7512,8 / 7733,3 / 7197 / 6583,5 / 5622,8 / 7353	55,2 / 54	3000 / 4000 / BREAD / FRUIT / MEAT / PEARL WHITE	1500 x 72 x 50
GRANVIA SPOTS 3x 3000 60°	7512,8 / 7733,3 / 7197 / 6583,5 / 5622,8 / 7353	55,2 / 54	3000 / 4000 / BREAD / FRUIT / MEAT / PEARL WHITE	1500 x 72 x 50

## Technische Zeichnung:

□ ±1

B



**Produktmerkmale:**

<b>Lichtquelle</b>	LED
<b>Netzspannung</b>	220..240 V, 50..60 Hz
<b>Lebensdauer [h]</b>	100000
<b>Lx/By</b>	L80/B10
<b>CRI</b>	>90/>85/>95
<b>SDCM (LED-Quellen)</b>	3
<b>Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)</b>	RG0
<b>Umgebungstemperatur [°C]</b>	5 ÷ 35
<b>Betriebsgerät</b>	Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) *
<b>Leistungsfaktor cos <math>\varphi</math></b>	>0,95

\* zur Auswahl

**Produktmerkmale:**

<b>Montageart</b>	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln
<b>Leuchtenkörper</b>	Stahlblech und Aluminium
<b>Leuchtenfarbe</b>	RAL 9016 (weiß)
<b>Abdeckung</b>	PMMA transparent

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).  
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).  
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.  
Datum der letzten Aktualisierung: 18-05-2026