




KUBIK WALL LONG LED UP OR DOWN

Aussenleuchten







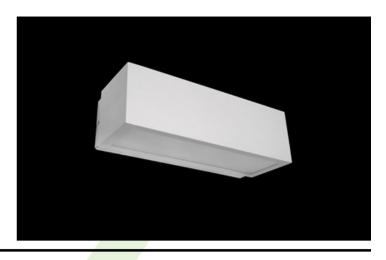

Außenbeleuchtung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: -25 \div 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

















Hauptparameter:

Туре	LED-Lichtstrom [lm]	$Ge samt le is tung saufnahme \ [W]$	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
KUBIK WALL LONG LED UP OR DOWN 650	710	4	4000	324 x 125 x 100
KUBIK WALL LONG LED UP OR DOWN 1100	1161	7	4000	324 x 125 x 100
KUBIK WALL LONG LED UP OR DOWN 1300	1420	9	4000	604 x 125 x 100
KUBIK WALL LONG LED UP OR DOWN 2200	2283	12,6	4000	604 x 125 x 100

Technische Zeichnung:





Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED	
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz	
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)	
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)	
CRI	>80	
SDCM (LED-Quellen)	3	
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ÷ 30	
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)	
Leistungsfaktor cos φ	>0,95	

^{*} zur Auswahl

Produktmerkmale:

Montageart	Wandleuchte
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz) RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur) RAL 9016 (weiß) *
Abdeckung	PMMA opal