



## KUBIK WALL LONG LED UP OR DOWN

Oprawy zewnętrzne




Oprawa przeznaczona do oświetlenia elewacji budynków. Korpus wykonany z aluminium malowanego specjalną farbą fasadową odporną na warunki atmosferyczne. Energooszczędna oprawa, w której wykorzystane zostały komponenty renomowanych firm. Ergonomiczne kształty oprawy pozwalają na zastosowanie oprawy Kubik niemalże w każdym budynku. Bardzo łatwy montaż. Oprawa charakteryzuje się wysokim stopniem ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody IP65.



## Główne parametry:

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
KUBIK WALL LONG LED UP OR DOWN 650	710	4	4000	324 x 125 x 100
KUBIK WALL LONG LED UP OR DOWN 1100	1161	7	4000	324 x 125 x 100
KUBIK WALL LONG LED UP OR DOWN 1300	1420	9	4000	604 x 125 x 100
KUBIK WALL LONG LED UP OR DOWN 2200	2283	12,6	4000	604 x 125 x 100

## Rysunki techniczne:

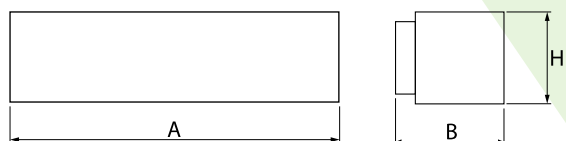

**Cechy świetlne i elektryczne:**

Typ źródła	LED
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 30
Dostępne zasilacze	standard (E)
Współczynnik mocy $\cos \varphi$	>0,95

\* Wariant do określenia podczas składania zamówienia

**Cechy mechaniczne:**

Montaż	naścienny
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9005 (czarny) RAL 9006 (szary, metaliczna, drobna struktura) RAL 9016 (biały) *
Przesłona	opalizowane PMMA



Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).  
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 11-05-2026