




## KUBIK CEILING ECO LED

Oprawy zewnętrzne



Oprawa architektoniczna przeznaczona do montażu na stropie. Korpus wykonany z aluminium. Wymienne źródła światła o popularnym trzonku GU10. Ergonomiczne kształty oprawy pozwalają na zastosowanie oprawy KUBIK niemalże w każdym budynku. Bardzo łatwy montaż. Oprawa o stopniu szczelności IP54.

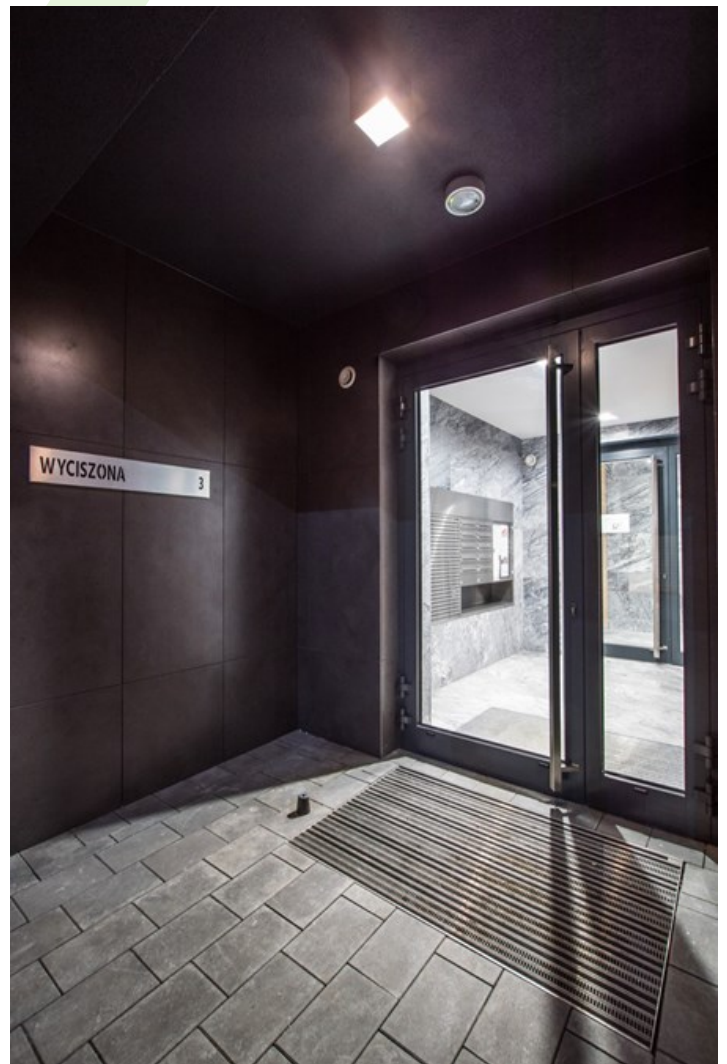


Osiedle Nova Królikarnia, Warszawa



## Główne parametry:

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
KUBIK CEILING ECO LED 1X GU10	w zależności od użytego źródła światła	w zależności od użytego źródła światła	w zależności od użytego źródła światła	120 x 120 x 120
KUBIK CEILING ECO LED 2X GU10	w zależności od użytego źródła światła	w zależności od użytego źródła światła	w zależności od użytego źródła światła	200 x 120 x 120

## Rysunki techniczne:



**Cechy świetlne i elektryczne:**

<b>Typ źródła</b>	RETROFIT GU10 (brak w komplecie)
<b>Zasilanie</b>	220..240 V, 50..60 Hz
<b>Żywotność [h]</b>	w zależności od użytego źródła światła
<b>Lx/By</b>	w zależności od użytego źródła światła
<b>CRI</b>	w zależności od użytego źródła światła
<b>SDCM (źródła LED)</b>	w zależności od użytego źródła światła
<b>Dostępne zasilacze</b>	brak

\* Wariant do określenia podczas składania zamówienia

**Cechy mechaniczne:**

<b>Montaż</b>	nastropowy
<b>Materiał</b>	aluminium
<b>Kolor</b>	RAL 9005 (czarny) RAL 9016 (biały) RAL 7016 (antracyt, metaliczna, drobna struktura) *
<b>Przesłona</b>	PC (poliwęglan opalizowany)

