




KUBIK CEILING SLIM LED

Aussenleuchten

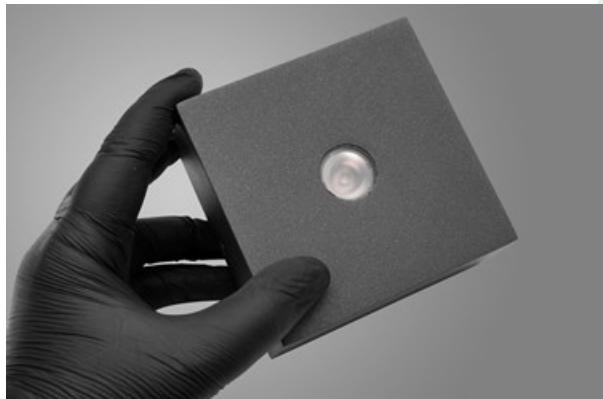


Außenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: -25 °C bis 30 °C. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.



Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
KUBIK CEILING SLIM LED 1X1,7W 24°	152	3	4000	100 x 100 x 50
KUBIK CEILING SLIM LED 1X2,4W 24°	187	4	4000	100 x 100 x 50

Technische Zeichnung:



Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	50000
Lx/Bx	L70/B50
CRI	>80
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,5

* zur Auswahl

Produktmerkmale:

Montageart	Anbau an der Decke
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz) RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur) RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur) RAL 9016 (weiß) *
Abdeckung	transparentes Polycarbonat