



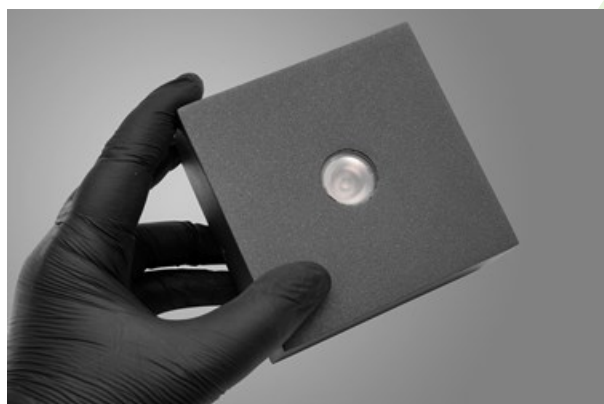

## KUBIK CEILING SLIM LED

Oprawy zewnętrzne

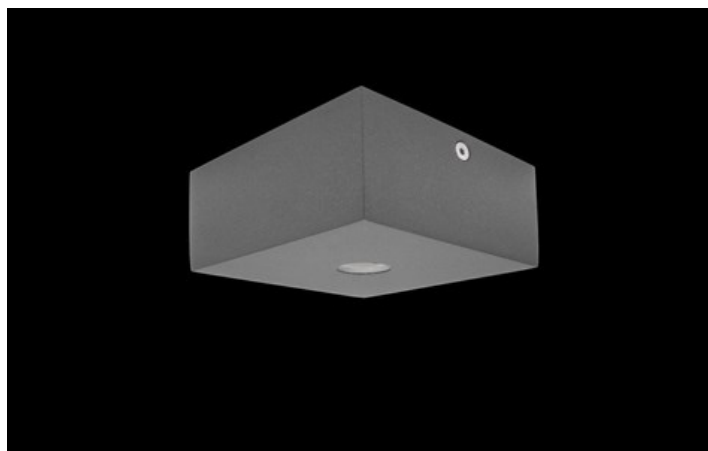


Oprawa architektoniczna przeznaczona do montażu na stropie. Korpus wykonany z aluminium. Energooszczędna oprawa, w której wykorzystane zostały komponenty renomowanych firm. Ergonomiczne kształty oprawy pozwalają na zastosowanie oprawy Kubik niemalże w każdym budynku. Bardzo łatwy montaż. Oprawa o stopniu szczelności IP65. Oprawę Slim względem wersji standardowej charakteryzuje mniejsza wysokość. Kubik Ceiling LED Slim jest bardziej smukły, a co za tym idzie odstaje od sufitu na jedyne 5 cm.



## Główne parametry:

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
KUBIK CEILING SLIM LED 1X1,7W 24°	152	3	4000	100 x 100 x 50
KUBIK CEILING SLIM LED 1X2,4W 24°	187	4	4000	100 x 100 x 50

## Rysunki techniczne:



**Cechy świetlne i elektryczne:**

<b>Typ źródła</b>	LED
<b>Zasilanie</b>	220..240 V, 50..60 Hz
<b>Żywotność [h]</b>	50000
<b>Lx/By</b>	L70/B50
<b>CRI</b>	>80
<b>Temperatura otoczenia [°C]</b>	-25 ÷ 30
<b>Dostępne zasilacze</b>	standard (E)
<b>Współczynnik mocy <math>\cos \varphi</math></b>	>0,5

\* Wariant do określenia podczas składania zamówienia

**Cechy mechaniczne:**

<b>Montaż</b>	nastropowy
<b>Materiał</b>	aluminium
<b>Kolor</b>	RAL 9005 (czarny) RAL 9006 (szary, metaliczna, drobna struktura) RAL 7016 (antracyt, metaliczna, drobna struktura) RAL 9016 (biały) *
<b>Przesłona</b>	poliwęglan transparentny



Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).  
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 11-05-2026