



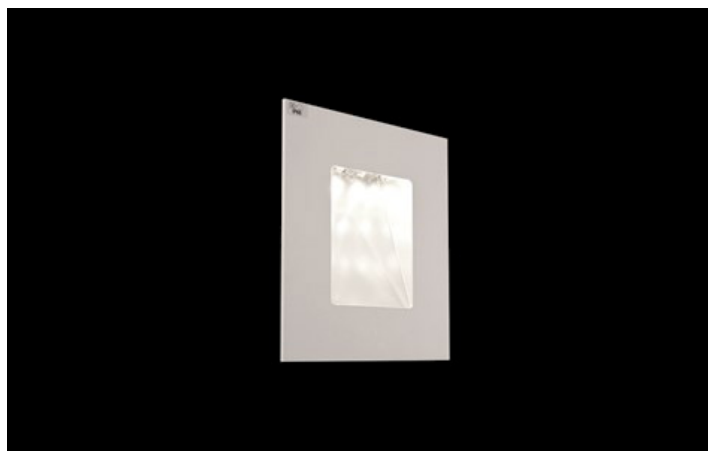

## KUBIK IN LED

### Oprawy zewnętrzne

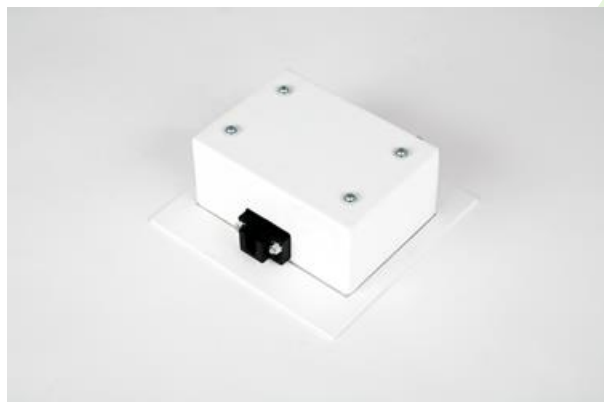

Oprawa architektoniczna przeznaczona do oświetlania elewacji budynków i tworzenia efektów świetlnych. Montaż w ścianie przy pomocy puszkii montażowej dostępnej w komplecie. Obudowa wykonana z aluminium malowanego specjalną farbą fasadową odporną na warunki atmosferyczne. Energooszczędna oprawa, w której wykorzystane zostały komponenty renomowanych firm. Ergonomiczne kształty oprawy pozwalają na zastosowanie oprawy Kubik IN LED niemalże w każdym budynku. Bardzo łatwy montaż. Oprawa charakteryzuje się wysokim stopniem ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody IP65, co czyni tę oprawę ciekawym rozwiązaniem dekoracyjnym podkreślającym architekturę oświetlanego obiektu.




Osiedle "Awangarda", Warszawa



## Główne parametry:

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
KUBIK IN LED K 1X1,7 W	152	3	4000	180 x 180 x 100
KUBIK IN LED K 2X1,7 W	304	5	4000	180 x 180 x 100
KUBIK IN LED K 3X1,7 W	456	7	4000	180 x 180 x 100
KUBIK IN LED K 4X1,7 W	608	10	4000	180 x 180 x 100
KUBIK IN LED P 4X1,7 W	608	10	4000	280 x 180 x 100
KUBIK IN LED P 6X1,7 W	912	13	4000	280 x 180 x 100
KUBIK IN LED P 8X1,7 W	1216	15	4000	280 x 180 x 100

## Rysunki techniczne:



## Cechy świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność [h]	50000
Lx/By	L70/B50
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 30
Dostępne zasilacze	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,5

## Cechy mechaniczne:

Montaż	do wbudowania w ścianie
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	poliwęglan transparentny

Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).  
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 13-12-2024