KUBIK POLE 4D

Oprawy zewnętrzne

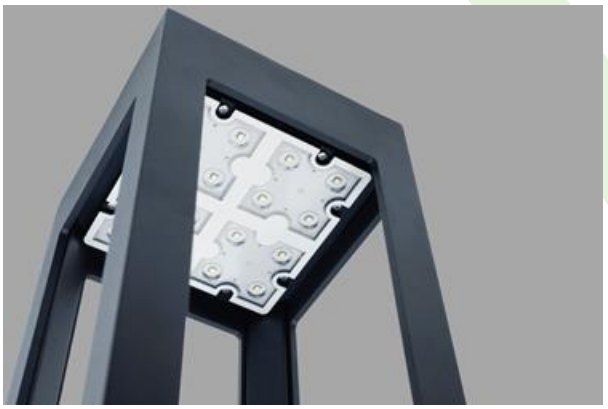

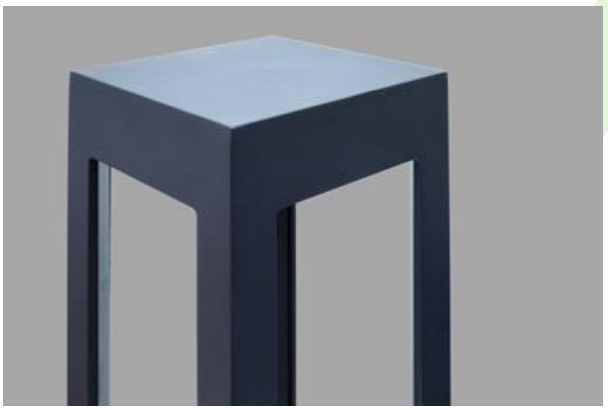

Ażurowa konstrukcja z dużymi wycięciami płaszczyzn bocznych co nadaje oprawie lekkości. Szczelny moduł LED ze zintegrowaną soczewką, zapewniającą czterokierunkowy, symetryczny rozsył światła. Montaż w podłożu na specjalnie zaprojektowanych fundamentach. Możliwe wykonanie w opcji z redukcją strumienia lub ściemnialne DALI. Zastosowanie: oświetlanie ścieżek spacerowych, parków, terenów rekreacyjnych, obszarów mieszkalnych, ogrodów, terenów działkowych. Stopień ochrony przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci: IP65.

Osiedle "Awangarda", Warszawa

Główne parametry:

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
KUBIK POLE 4D 2000	3108	18,4	4000	220 x 220 x 1100
KUBIK POLE 4D 3900	4594	25,4	4000	220 x 220 x 1100
KUBIK POLE 4D 5500	6494	39,3	4000	220 x 220 x 3000

Rysunki techniczne:



Cechy świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność [h]	91000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3)/90000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3)/83000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3)
Lx/By	L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3)
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 30
Dostępne zasilacze	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95

Cechy mechaniczne:

Montaż	stojący
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 7021 (szary czarny)
Przesłona	brak

Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 24-04-2024