



LOTOS ELEGANCE ROUND PC LED COMPACT V2

Compact




Innenbeleuchtung. Montage: Deckenmontage oder Wandmontage.
Gehäuse aus Polycarbonat. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse:
II.



Hauptparameter:

| Type | LED-Lichtstrom [lm] | Gesamtleistungsaufnahme [W] | Farbtemperatur [K] | Abmessungen D x H [mm] |
|--|------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| LOTOS ELEGANCE ROUND PC LED COMPACT V2 1200 | 2042 / 2197 | 12,5 | 3000 / 4000 | Ø220 x 54 |
| LOTOS ELEGANCE ROUND PC LED COMPACT V2 1800 | 2916 | 17,3 | 4000 | Ø280 x 54 |

Technische Zeichnung:

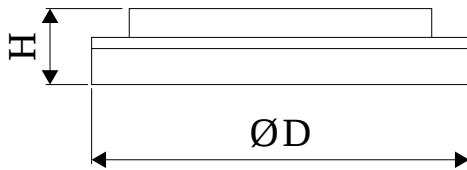

Produktmerkmale:

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Lichtquelle | LED |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 30000 |
| Lx/By | L70/B10 |
| CRI | >80 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |

Produktmerkmale:

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Montageart | Deckenmontage oder Wandmontage |
| Leuchtenkörper | Polycarbonat |
| Leuchtenfarbe | weiß |
| Abdeckung | PC (opaleszierendes Polycarbonat) |

Zusätzliche Informationen:

Die Leuchte kann mit einem Mikrowellenbewegungssensor ausgestattet werden.