




LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2

Compact







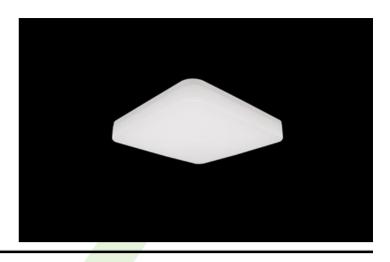

Innenbeleuchtung. Montage: Deckenmontage oder Wandmontage. Gehäuse aus Polycarbonat. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: II.

















Hauptparameter:

Туре	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2 1200	2197	12,5	4000	220 x 220 x 54
LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2 1800	2916	17,3	4000	280 x 280 x 54
LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2 2400	3855	23,1	4000	280 x 280 x 54

Technische Zeichnung:



Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	30000
Lx/By	L70/B10
CRI	>80
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Produktmerkmale:

Montageart	Deckenmontage oder Wandmontage
Leuchtenkörper	Polycarbonat
Leuchtenfarbe	weiß
Abdeckung	PC (opaleszierendes Polycarbonat)

Zusätzliche Informationen:

Die Leuchte kann mit einem Mikrowellenbewegungssensor ausgestattet werden.