




## LUXCAN R

Strahler



Innenbeleuchtung. Montage: Schienenstrahler. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: -20 ÷ 35° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

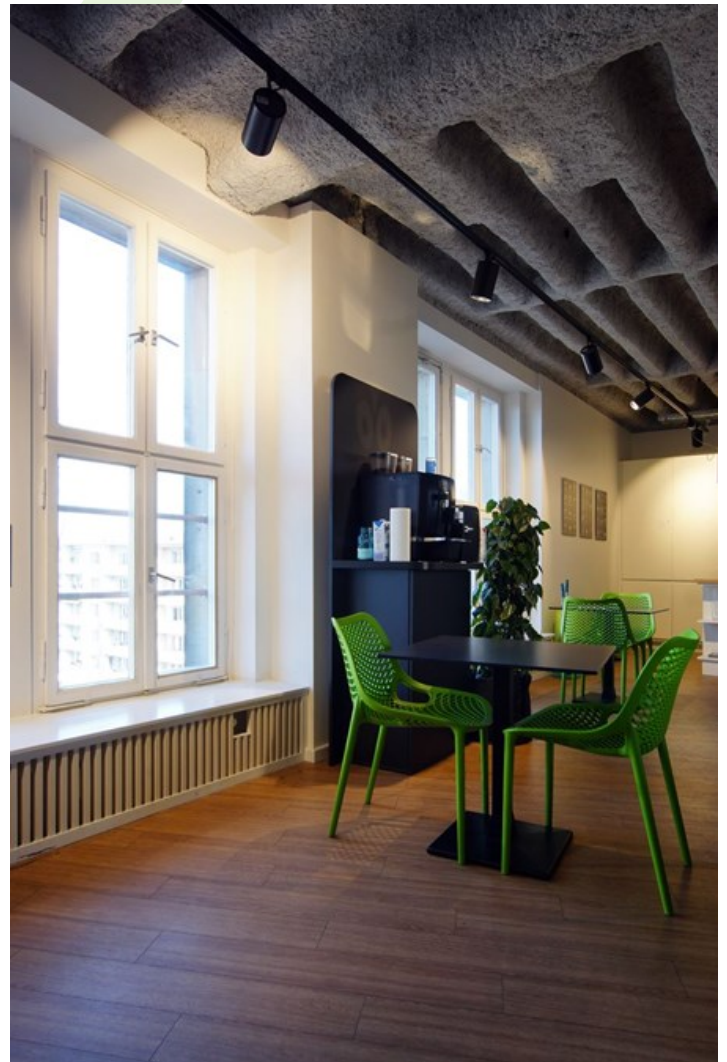


Rebuy Büro, Berlin



## Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen D x H [mm]
LUXCAN R 1800 13°	2058	12,8	4000	Ø108 x 210
LUXCAN R 1800 36°	2058	12,8	4000	Ø108 x 210
LUXCAN R 1800 60°	2058	12,8	4000	Ø108 x 210
LUXCAN R 2500 13°	2709	18,8	4000	Ø108 x 210
LUXCAN R 2500 36°	2709	18,8	4000	Ø108 x 210
LUXCAN R 2500 60°	2709	18,8	4000	Ø108 x 210
LUXCAN R 3700 13°	4111	26,4	4000	Ø108 x 210
LUXCAN R 3700 36°	4111	26,4	4000	Ø108 x 210
LUXCAN R 3700 60°	4111	26,4	4000	Ø108 x 210
LUXCAN R 4800 13°	5276	33,1	4000	Ø108 x 210
LUXCAN R 4800 36°	5276	33,1	4000	Ø108 x 210
LUXCAN R 4800 60°	5276	33,1	4000	Ø108 x 210

## Technische Zeichnung:



**Produktmerkmale:**

<b>Lichtquelle</b>	LED
<b>Netzspannung</b>	220..240 V, 50..60 Hz
<b>Lebensdauer [h]</b>	50000/83000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3)/77000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3)/86000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3)
<b>Lx/By</b>	L80/B10/L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3)
<b>CRI</b>	82
<b>SDCM (LED-Quellen)</b>	3
<b>Umgebungstemperatur [°C]</b>	-20 ÷ 35
<b>Betriebsgerät</b>	Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) *
<b>Leistungsfaktor cos <math>\phi</math></b>	>0,95

\* zur Auswahl

**Produktmerkmale:**

<b>Montageart</b>	Schienenstrahler
<b>Leuchtenkörper</b>	Aluminium
<b>Leuchtenfarbe</b>	RAL 9005 (schwarz) RAL 9006 (grau) RAL 9003 (weiß) *
<b>Abdeckung</b>	keiner

**Zusätzliche Informationen:**

Die Leuchte kann in CLO-Ausführung hergestellt werden.

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).  
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).  
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.  
Datum der letzten Aktualisierung: 13-04-2026