




MOSAIC LED PART1

Architektonische Leuchten







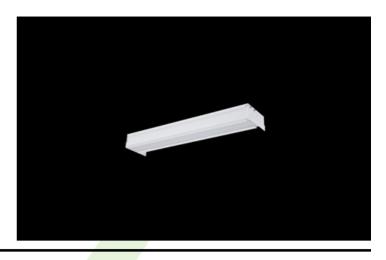

Innenbeleuchtung. Montage: in Moduldecken. Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich: $5 \div 30^\circ$ C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.



Bibliothek, Konstancin-Jeziorna


















| Туре | LED-Lichtstrom [lm] | Gesamtleistungsaufnahme [W] | Farbtemperatur [K] | Abmessungen A x B x H [mm] |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|
| MOSAIC LED PART1 1300/2200 | 1544/2203 / 1625/2283 | 10/13 | 3000 / 4000 | 596 x 95 x 60 |

Technische Zeichnung:



Produktmerkmale:

| Lichtquelle | LED | |
|--------------------------|---|--|
| Netzspannung | 220240 V, 5060 Hz | |
| Lebensdauer [h] | 100000 (1) / 147000 (2) | |
| Lx/By | L80/B10 (1) / L70/B50 (2) | |
| CRI | >80 | |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 | |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 | |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) - nicht enthalten DIM DALI (EDD) - nicht enthalten * | |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 | |

^{*} zur Auswahl

Produktmerkmale:

| Montageart | in Moduldecken |
|----------------|-----------------|
| Leuchtenkörper | Stahlblech |
| Leuchtenfarbe | RAL 9016 (weiß) |
| Abdeckung | PLX (PMMA opal) |

Zusätzliche Informationen:

Die Leuchte kann in CLO-Ausführung hergestellt werden.