

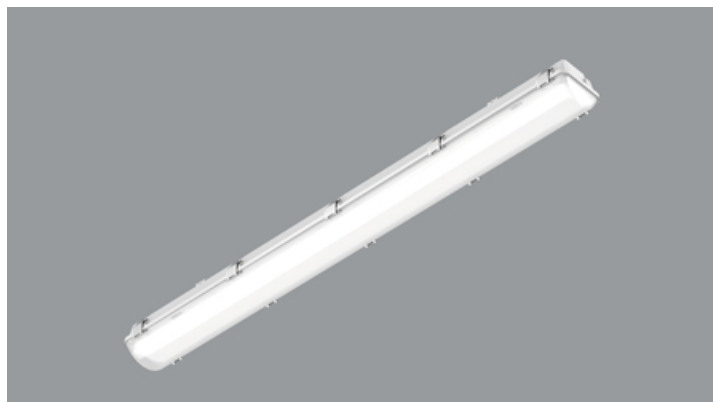
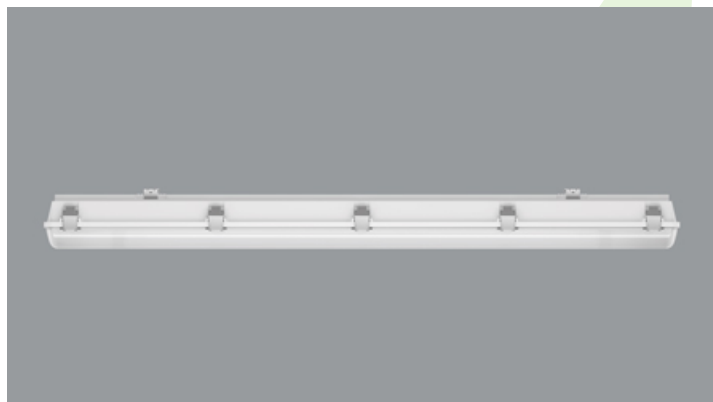


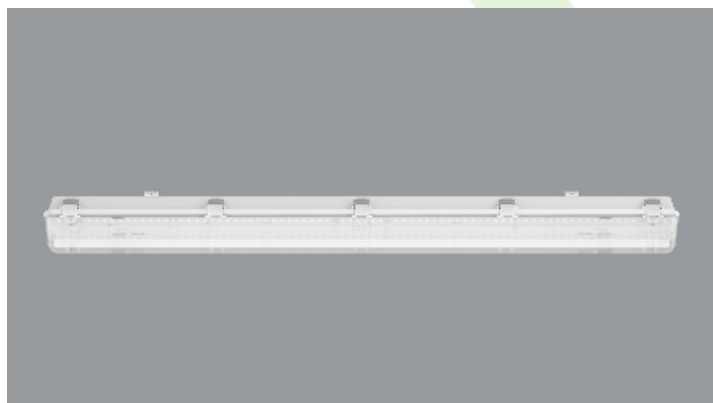

## NEPTUN INDUSTRY LED COMPACT

Compact

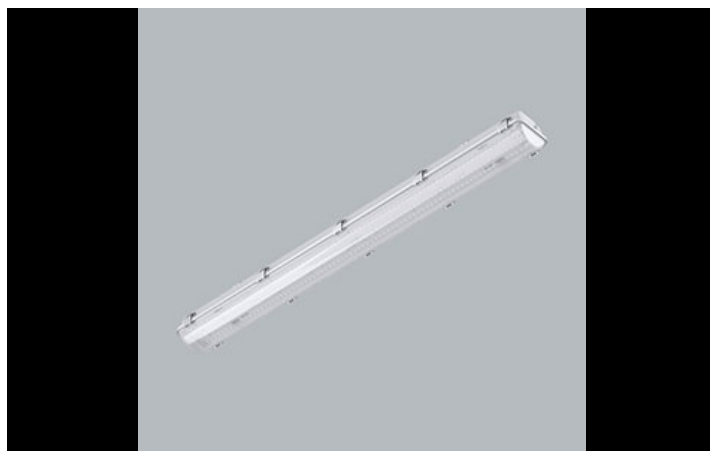


Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Polycarbonat.  
Arbeitstemperaturbereich:  $-25 \div 35^{\circ}$  C. Stoßfestigkeitsgrad: IK10.  
Schutzklasse: I.



## Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
NEPTUN INDUSTRY LED COMPACT 12000	12254 / 12764	75,3	3000 / 4000	1163 x 115 x 110
NEPTUN INDUSTRY LED COMPACT 12000 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A	12254 / 12764	75,3	3000 / 4000	1163 x 115 x 110
NEPTUN INDUSTRY LED COMPACT 16000	15318 / 15950	94,4	3000 / 4000	1563 x 115 x 110
NEPTUN INDUSTRY LED COMPACT 16000 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A	15318 / 15950	94,4	3000 / 4000	1563 x 115 x 110
NEPTUN INDUSTRY LED COMPACT 18000	18447 / 19215	108,3	3000 / 4000	1563 x 115 x 110
NEPTUN INDUSTRY LED COMPACT 18000 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A	18447 / 19215	108,3	3000 / 4000	1563 x 115 x 110

## Technische Zeichnung:



**Produktmerkmale:**

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	60000
Lx/By	L80/B10
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ÷ 35
Betriebsgerät	Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) *
Leistungsfaktor cos $\varphi$	>0,95

\* zur Auswahl

**Produktmerkmale:**

Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Polycarbonat
Leuchtenfarbe	RAL 9006 (grau)
Abdeckung	PC (opaleszierendes Polycarbonat)

**Zusätzliche Informationen:**

Möglichkeit der Verwendung von Schleifen durch die Stromversorgung 16 A.

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).  
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).  
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.  
Datum der letzten Aktualisierung: 13-04-2026