

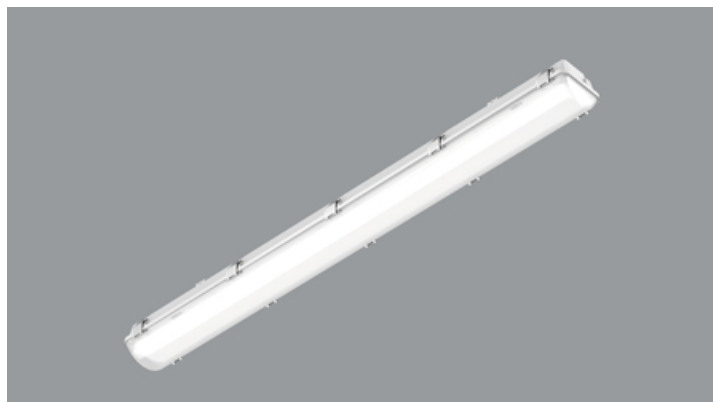
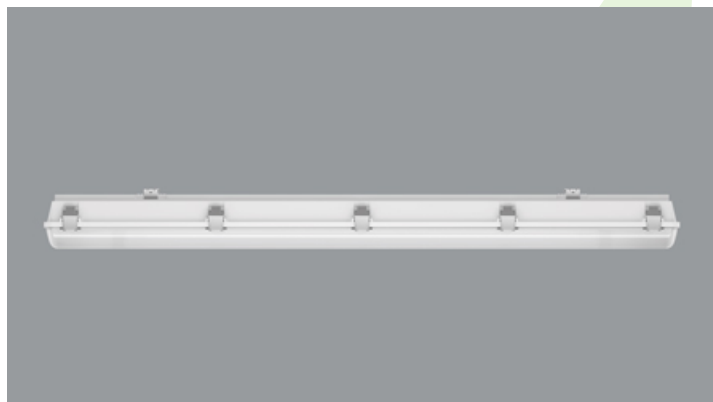


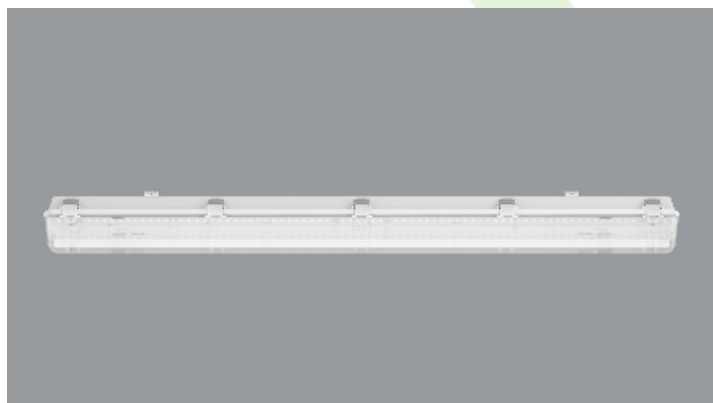

## NEPTUN INDUSTRY LED HT60

Oprawy przemysłowe

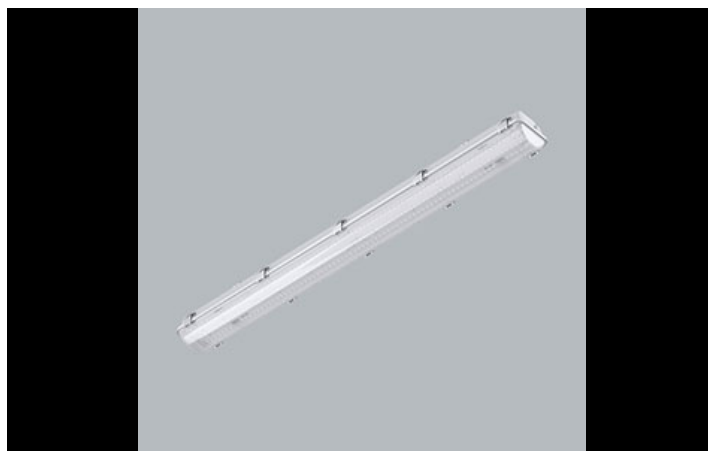


Szczelne oprawy sufitowe z wysokowydajnymi źródłami LED, zapewniające dodatkową ochronę przed penetracją ciał obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunków. Doskonale do instalacji w wilgotnych i zapyłonych pomieszczeniach. Oprawa charakteryzuje się kompaktowymi rozmiarami oraz niezwykle łatwym i szybkim sposobem montażu w porównaniu do podobnych produktów. Temperatura barwowa zastosowanych źródeł LED to 3000 K lub 4000 K. Wskaźnik oddawania barw  $R_a > 80$ . Oprawa przeznaczona do obiektów przemysłowych, do pracy w temperaturze otoczenia do  $+60^{\circ}\text{C}$ . Klipsy oprawy wykonane ze stali.



## Główne parametry:

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
NEPTUN INDUSTRY LED 5000	4985,2 / 5268,3	27,8	3000 / 4000	1163 x 115 x 110
NEPTUN INDUSTRY LED 5000 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A	4985,2 / 5268,3	27,8	3000 / 4000	1163 x 115 x 110
NEPTUN INDUSTRY LED 7000	6231,5 / 6585,4	34,8	3000 / 4000	1563 x 115 x 110
NEPTUN INDUSTRY LED 7000 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A	6231,5 / 6585,4	34,8	3000 / 4000	1563 x 115 x 110
NEPTUN INDUSTRY LED 10000	9970 / 10536	55,6	3000 / 4000	1163 x 115 x 110
NEPTUN INDUSTRY LED 10000 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A	9970 / 10536	55,6	3000 / 4000	1163 x 115 x 110
NEPTUN INDUSTRY LED 13000	12462 / 13170	69,6	3000 / 4000	1563 x 115 x 110
NEPTUN INDUSTRY LED 13000 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A	12462 / 13170	69,6	3000 / 4000	1563 x 115 x 110
NEPTUN INDUSTRY LED 15000	14214 / 15024	77,7	3000 / 4000	1563 x 115 x 110
NEPTUN INDUSTRY LED 15000 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A	14214 / 15024	77,7	3000 / 4000	1563 x 115 x 110

## Rysunki techniczne:



## Cechy świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność [h]	60000
Lx/By	L80/B10
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Temperatura otoczenia [°C]	-40 ÷ 60
Dostępne zasilacze	standard (E) DIM DALI (EDD) *
Współczynnik mocy $\cos \varphi$	>0,95

\* Wariant do określenia podczas składania zamówienia

## Cechy mechaniczne:

Montaż	nastropowy i na zwieszakach
Materiał	poliwęglan
Kolor	RAL 9006 (szary)
Przesłona	PC (poliwęglan opalizowany)

## Informacje dodatkowe:

Możliwość zasilania przelotowego 16 A.