





NEPTUN INOX LED COMPACT

Compact



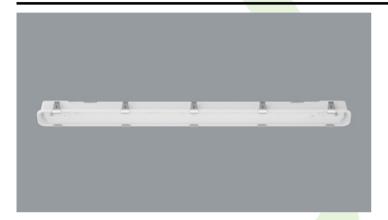

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus austenitischer rostfreier Stahl INOX A2 (AISI 304). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 35° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

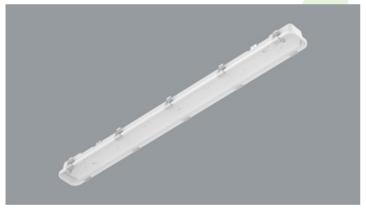
















Hauptparameter:

| Туре | LED-Lichtstrom [lm] | Gesamtleistungsaufnahme [W] | Farbtemperatur [K] | Abmessungen A x B x H [mm] |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|
| NEPTUN INOX LED COMPACT 2600 | 2936 / 3058 | 16,4 | 3000 / 4000 | 1283 x 120 x 72 |
| NEPTUN INOX LED COMPACT 4000 | 4446,9 / 4634,6 | 26,9 | 3000 / 4000 | 1283 x 120 x 72 |
| NEPTUN INOX LED COMPACT 6000 | 6016,3 / 6284,6 | 38,4 | 3000 / 4000 | 1283 x 120 x 72 |
| NEPTUN INOX LED COMPACT 8000 | 8894 / 9270 | 53,8 | 3000 / 4000 | 1283 x 120 x 72 |
| NEPTUN INOX LED COMPACT 10000 | 10496 / 10950 | 65,2 | 3000 / 4000 | 1283 x 120 x 72 |
| NEPTUN INOX LED COMPACT 11000 | 12032 / 12570 | 76,8 | 3000 / 4000 | 1283 x 120 x 72 |

Technische Zeichnung:



Produktmerkmale:

| Lichtquelle | LED |
|--|---------------------------------|
| Netzspannung | 220240 V, 5060 Hz |
| Lebensdauer [h] | 90000/60000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 35 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) * |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |

^{*} zur Auswahl

Produktmerkmale:

| Montageart | Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln |
|----------------|--|
| Leuchtenkörper | austenitischer rostfreier Stahl INOX A2 (AISI 304) |
| Leuchtenfarbe | INOX |
| Abdeckung | SH-ORNAMENTAL (gehärtetes Ornamentglas) |