



NUMANCIA ARENA LED

Aussenleuchten




Außenbeleuchtung. Montage: Mastmontage. Gehäuse aus
Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: -40 ÷ 50° C.
Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.



Hauptparameter:

| Type | LED-Lichtstrom [lm] | Gesamtleistungsaufnahme [W] | Farbtemperatur [K] | Abmessungen A x B x H [mm] |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|
| NUMANCIA ARENA LED 1x27000 | 28260 | 134,5 | 4000 | 768 x 220 x 140 |
| NUMANCIA ARENA LED 1x42000 | 41538 | 206,3 | 4000 | 768 x 220 x 140 |
| NUMANCIA ARENA LED 1x57000 | 56583 | 296,3 | 4000 | 768 x 220 x 140 |
| NUMANCIA ARENA LED 1x72000 | 72735 | 406,7 | 4000 | 768 x 220 x 140 |
| NUMANCIA ARENA LED 1x87000 | 87183 | 522,9 | 4000 | 768 x 220 x 140 |
| NUMANCIA ARENA LED 2x27000 | 56520 | 269,1 | 4000 | 820 x 455 x 140 |
| NUMANCIA ARENA LED 2x42000 | 83076 | 412,5 | 4000 | 820 x 455 x 140 |
| NUMANCIA ARENA LED 2x57000 | 113166 | 592,5 | 4000 | 820 x 455 x 140 |
| NUMANCIA ARENA LED 2x72000 | 145470 | 813,3 | 4000 | 820 x 455 x 140 |
| NUMANCIA ARENA LED 2x87000 | 174366 | 1045,8 | 4000 | 820 x 455 x 140 |
| NUMANCIA ARENA LED 3x27000 | 84780 | 403,6 | 4000 | 855 x 764 x 140 |
| NUMANCIA ARENA LED 3x42000 | 124614 | 618,8 | 4000 | 855 x 764 x 140 |
| NUMANCIA ARENA LED 3x57000 | 169749 | 888,8 | 4000 | 855 x 764 x 140 |
| NUMANCIA ARENA LED 3x72000 | 218205 | 1220 | 4000 | 855 x 764 x 140 |
| NUMANCIA ARENA LED 3x87000 | 261549 | 1568,7 | 4000 | 855 x 764 x 140 |

Technische Zeichnung:

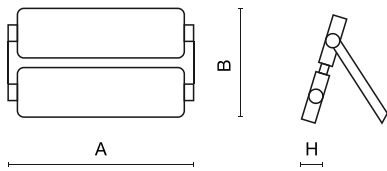

Produktmerkmale:

| | |
|---|--------------------------|
| Lichtquelle | LED |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 108000 |
| Lx/By | L95/B10 |
| CRI | >70 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 |
| Umgebungstemperatur [°C] | -40 ÷ 50 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |

Produktmerkmale:

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Montageart | Mastmontage |
| Leuchtenkörper | Aluminium |
| Leuchtenfarbe | RAL 9005 (schwarz) |
| Abdeckung | PMMA Linsen und gehärtetes Glas |

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 13-12-2024