




PAREO COMPACT

Compact



Außenbeleuchtung. Montage: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.

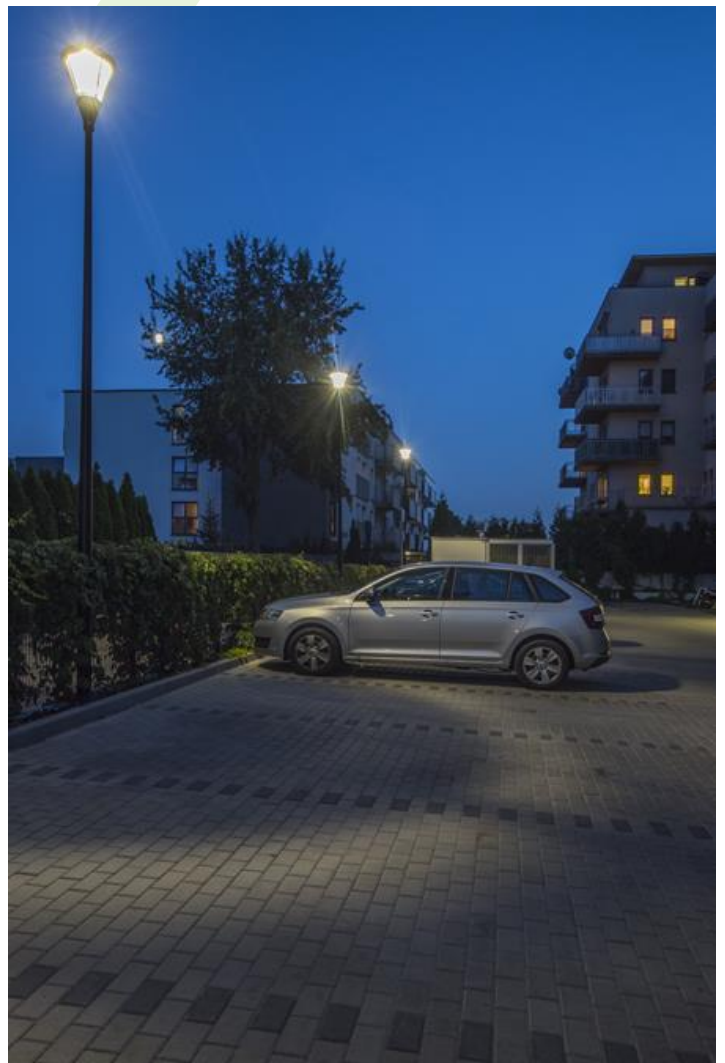


Jardin Bemowo, Warschau



Hauptparameter:

| Type | LED-Lichtstrom [lm] | Gesamtleistungsaufnahme [W] | Farbtemperatur [K] | Abmessungen D x H [mm] |
|---------------|--|--|--|------------------------|
| PAREO COMPACT | abhängig von der verwendeten Lichtquelle | abhängig von der verwendeten Lichtquelle | abhängig von der verwendeten Lichtquelle | Ø440 x 630 |

Technische Zeichnung:



Produktmerkmale:

| | |
|--------------------------|--|
| Lichtquelle | RETROFIT E27 (nicht enthalten) |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | abhängig von der verwendeten Lichtquelle |
| Lx/By | abhängig von der verwendeten Lichtquelle |
| CRI | abhängig von der verwendeten Lichtquelle |
| SDCM (LED-Quellen) | abhängig von der verwendeten Lichtquelle |
| Umgebungstemperatur [°C] | |
| Betriebsgerät | keiner |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |

Produktmerkmale:

| | |
|----------------|----------------------------|
| Montageart | Mastmontage |
| Leuchtenkörper | Aluminium |
| Leuchtenfarbe | RAL 9005 (schwarz) |
| Abdeckung | transparentes Polycarbonat |