




## PAREO COMPACT

Compact



Außenbeleuchtung. Montage: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.

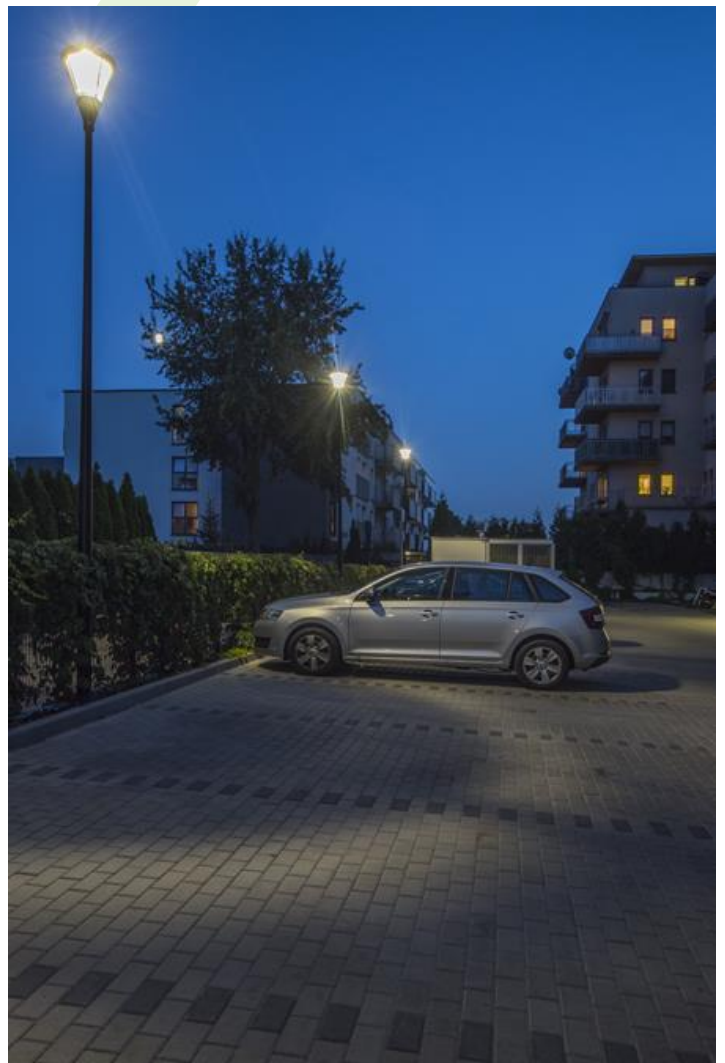


Jardin Bemowo, Warschau



## Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen D x H [mm]
PAREO COMPACT	abhängig von der verwendeten Lichtquelle	abhängig von der verwendeten Lichtquelle	abhängig von der verwendeten Lichtquelle	Ø440 x 630

## Technische Zeichnung:



## Produktmerkmale:

Lichtquelle	RETROFIT E27 (nicht enthalten)
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	abhängig von der verwendeten Lichtquelle
Lx/By	abhängig von der verwendeten Lichtquelle
CRI	abhängig von der verwendeten Lichtquelle
SDCM (LED-Quellen)	abhängig von der verwendeten Lichtquelle
Umgebungstemperatur [°C]	
Betriebsgerät	keiner
Leistungsfaktor cos φ	>0,95

## Produktmerkmale:

Montageart	Mastmontage
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz)
Abdeckung	transparentes Polycarbonat

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).  
 Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).  
 Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.  
 Datum der letzten Aktualisierung: 13-12-2024