



PAREO DECO LED

Aussenleuchten




Außenbeleuchtung. Montage: Mastmontage. Gehäuse aus
Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: -40 °C bis +50 °C.
Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I.



Hauptparameter:

| Type | LED-Lichtstrom [lm] | Gesamtleistungsaufnahme [W] | Farbtemperatur [K] | Abmessungen D x H [mm] |
|----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|
| PAREO DECO LED 2100 | 2120,5 | 10,6 | 4000 | Ø560 x 380 |
| PAREO DECO LED 3400 | 3478,4 | 18,1 | 4000 | Ø560 x 380 |
| PAREO DECO LED 4200 | 4242 | 21,3 | 4000 | Ø560 x 380 |
| PAREO DECO LED 4600 | 4783,3 | 25,9 | 4000 | Ø560 x 380 |
| PAREO DECO LED 5700 | 6028,4 | 34,1 | 4000 | Ø560 x 380 |
| PAREO DECO LED 6500 | 6918,5 | 40,4 | 4000 | Ø560 x 380 |
| PAREO DECO LED 6800 | 6956 | 36,2 | 4000 | Ø560 x 380 |
| PAREO DECO LED 9200 | 9566 | 51,8 | 4000 | Ø560 x 380 |
| PAREO DECO LED 11400 | 12056 | 68,3 | 4000 | Ø560 x 380 |
| PAREO DECO LED 13000 | 13838 | 80,8 | 4000 | Ø560 x 380 |

Technische Zeichnung:

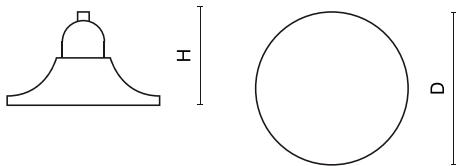

Produktmerkmale:

| | |
|--|-----------------------|
| Lichtquelle | LED |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 108000 |
| Lx/By | L95/B10 |
| CRI | >70 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 |
| Umgebungstemperatur [°C] | -40 ÷ 50 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |

Produktmerkmale:

| | |
|----------------|--|
| Montageart | Mastmontage |
| Leuchtenkörper | Aluminium |
| Leuchtenfarbe | RAL 9005 (schwarz) |
| Abdeckung | PMMA Linsen und transparentes Polycarbonat |

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).

Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur). Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.

Datum der letzten Aktualisierung: 16-12-2025