




## PAREO LED

Aussenleuchten



Außenbeleuchtung. Montage: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.

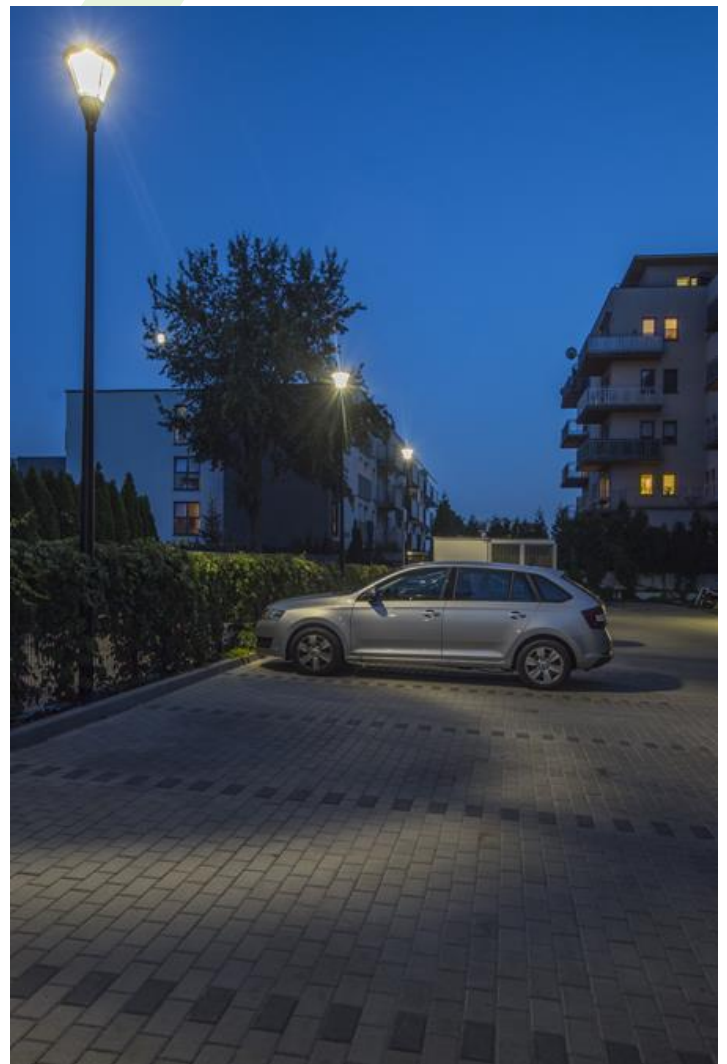


Jardin Bemowo, Warschau



## Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen D x H [mm]
PAREO LED 3000	4002	27	5000	Ø440 x 630
PAREO LED 5000	6003	41	5000	Ø440 x 630

## Technische Zeichnung:



**Produktmerkmale:**

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	76000/83000
Lx/By	L90/B10
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	2
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos $\varphi$	>0,9

**Produktmerkmale:**

Montageart	Mastmontage
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	schwarz
Abdeckung	transparentes Polycarbonat



Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).  
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).  
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.  
Datum der letzten Aktualisierung: 13-04-2026