



PAREO ONE LED

Aussenleuchten




Außenbeleuchtung. Montage: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: -40 ÷ 40° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: II.



Hauptparameter:

| Type | LED-Lichtstrom [lm] | Gesamtleistungsaufnahme [W] | Farbtemperatur [K] | Abmessungen D x H [mm] |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|
| PAREO ONE LED 2000 | 2409 / 2440 | 12,1 | 3000 / 4000 | Ø490 x 560 |
| PAREO ONE LED 3000 | 3324 / 3392 | 18,1 | 3000 / 4000 | Ø490 x 560 |
| PAREO ONE LED 4000 | 4523 / 4615 | 26 | 3000 / 4000 | Ø490 x 560 |
| PAREO ONE LED 6000 | 6418 / 6549 | 40,5 | 3000 / 4000 | Ø490 x 560 |

Technische Zeichnung:

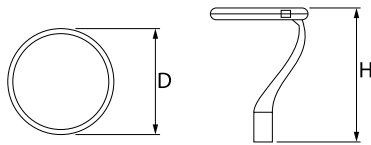

Produktmerkmale:

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Lichtquelle | LED |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 100000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| CRI | >70 |
| Umgebungstemperatur [°C] | -40 ÷ 40 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,9 |

Produktmerkmale:

| | |
|----------------|-----------------------|
| Montageart | Mastmontage |
| Leuchtenkörper | Aluminium |
| Leuchtenfarbe | RAL 9007 (dunkelgrau) |
| Abdeckung | gehärtetes Glas |

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).
 Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).
 Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
 Datum der letzten Aktualisierung: 03-04-2026