



PAREO ONE LED

Aussenleuchten




Außenbeleuchtung. Montage: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: -40 ÷ 40° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: II.



Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen D x H [mm]
PAREO ONE LED 2000	2409 / 2440	12,1	3000 / 4000	Ø490 x 560
PAREO ONE LED 3000	3324 / 3392	18,1	3000 / 4000	Ø490 x 560
PAREO ONE LED 4000	4523 / 4615	26	3000 / 4000	Ø490 x 560
PAREO ONE LED 6000	6418 / 6549	40,5	3000 / 4000	Ø490 x 560

Technische Zeichnung:

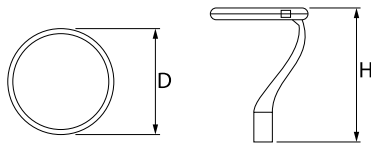

Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
CRI	>70
SDCM (LED-Quellen)	
Umgebungstemperatur [°C]	-40 ÷ 40
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,9

Produktmerkmale:

Montageart	Mastmontage
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9007 (dunkelgrau)
Abdeckung	gehärtetes Glas

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).
 Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).
 Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
 Datum der letzten Aktualisierung: 25-11-2024