



## PAREO ONE LED

### Aussenleuchten




Außenbeleuchtung. Montage: Mastmontage. Gehäuse aus  
Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: -40 °C bis 40 °C.  
Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: II.



## Hauptparameter:

| Type               | LED-Lichtstrom [lm] | Gesamtleistungsaufnahme [W] | Farbtemperatur [K] | Abmessungen D x H [mm] |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|
| PAREO ONE LED 2000 | 2409 / 2440         | 12,1                        | 3000 / 4000        | Ø490 x 560             |
| PAREO ONE LED 3000 | 3324 / 3392         | 18,1                        | 3000 / 4000        | Ø490 x 560             |
| PAREO ONE LED 4000 | 4523 / 4615         | 26                          | 3000 / 4000        | Ø490 x 560             |
| PAREO ONE LED 6000 | 6418 / 6549         | 40,5                        | 3000 / 4000        | Ø490 x 560             |

## Technische Zeichnung:

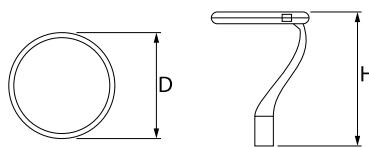

## Produktmerkmale:

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Lichtquelle</b>              | LED                   |
| <b>Netzspannung</b>             | 220..240 V, 50..60 Hz |
| <b>Lebensdauer [h]</b>          | 100000                |
| <b>Lx/By</b>                    | L80/B10               |
| <b>CRI</b>                      | >70                   |
| <b>Umgebungstemperatur [°C]</b> | -40 ÷ 40              |
| <b>Betriebsgerät</b>            | Ein/Aus (E)           |
| <b>Leistungsfaktor cos φ</b>    | >0,9                  |

## Produktmerkmale:

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Montageart</b>     | Mastmontage           |
| <b>Leuchtenkörper</b> | Aluminium             |
| <b>Leuchtenfarbe</b>  | RAL 9007 (dunkelgrau) |
| <b>Abdeckung</b>      | gehärtetes Glas       |