



PAREO ONE LED

Oprawy zewnętrzne




Modernistyczna oprawa parkowa i ogrodowa. Korpus wykonany z odlewu aluminium. Przesłona przezroczysta wykonana ze szkła hartowanego. Zewnętrzna powłoka zapewnia wysoki poziom odporności na wszelkiego rodzaju czynniki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd oprawy w trakcie całego okresu eksploatacji (stopień IP66). Średnica nasadzenia – 78 mm. Oprawa jest szczególnie rekomendowana do oświetlania skwerów, placów, parków, otwartych przestrzeni.



Główne parametry:

| Nazwa | Strumień LED [lm] | Moc oprawy [W] | Barwa [K] | Wymiar D x H [mm] |
|--------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------------|
| PAREO ONE LED 2000 | 2409 / 2440 | 12,1 | 3000 / 4000 | Ø490 x 560 |
| PAREO ONE LED 3000 | 3324 / 3392 | 18,1 | 3000 / 4000 | Ø490 x 560 |
| PAREO ONE LED 4000 | 4523 / 4615 | 26 | 3000 / 4000 | Ø490 x 560 |
| PAREO ONE LED 6000 | 6418 / 6549 | 40,5 | 3000 / 4000 | Ø490 x 560 |

Rysunki techniczne:

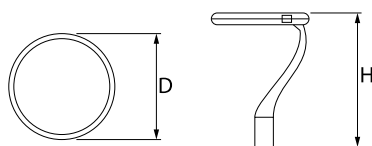

Cechy świetlne i elektryczne:

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Typ źródła | LED |
| Zasilanie | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność [h] | 100000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| CRI | >70 |
| SDCM (źródła LED) | |
| Temperatura otoczenia [°C] | -40 ÷ 40 |
| Dostępne zasilacze | standard (E) |
| Współczynnik mocy cos φ | >0,9 |

Cechy mechaniczne:

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Montaż | na słupach / wysięgnikach |
| Materiał | aluminium |
| Kolor | RAL 9007 (ciemny szary) |
| Przesłona | szyba hartowana transparentna |

Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 13-12-2024