




## PATOS LINE LED LINE

Oprawy architektoniczne



Architektoniczne oświetlenie wewnętrzne w dobie wysokich wymagań w zakresie stylistyki produktu i jego parametrów świetlnych powinno charakteryzować się wyjątkowym wzornictwem o prostej i eleganckiej formie. Patos to oprawa oświetleniowa dedykowana dla galerii, muzeów, biur, klubów, restauracji i hoteli, nadaje każdemu wnętrzu indywidualny, nowoczesny charakter. Oprawa wyposażona w wysokowydajne źródła światła LED, przeznaczona do montowania w sufitach, stropach i wnękach gipsowo-kartonowych i betonowych. Korpus wykonany z profilu aluminiowego. Przesłona z tworzywa o bardzo dobrym współczynniku przepuszczalności światła oraz o dobrych parametrach rozproszenia światła. Oprawa przystosowana do licowania z sufitem. Montaż kasetonu oprawy odbywa się przed ukończeniem prac wykończeniowych sufitu. Po zakończeniu prac wykończeniowych montuje się przesłonę.

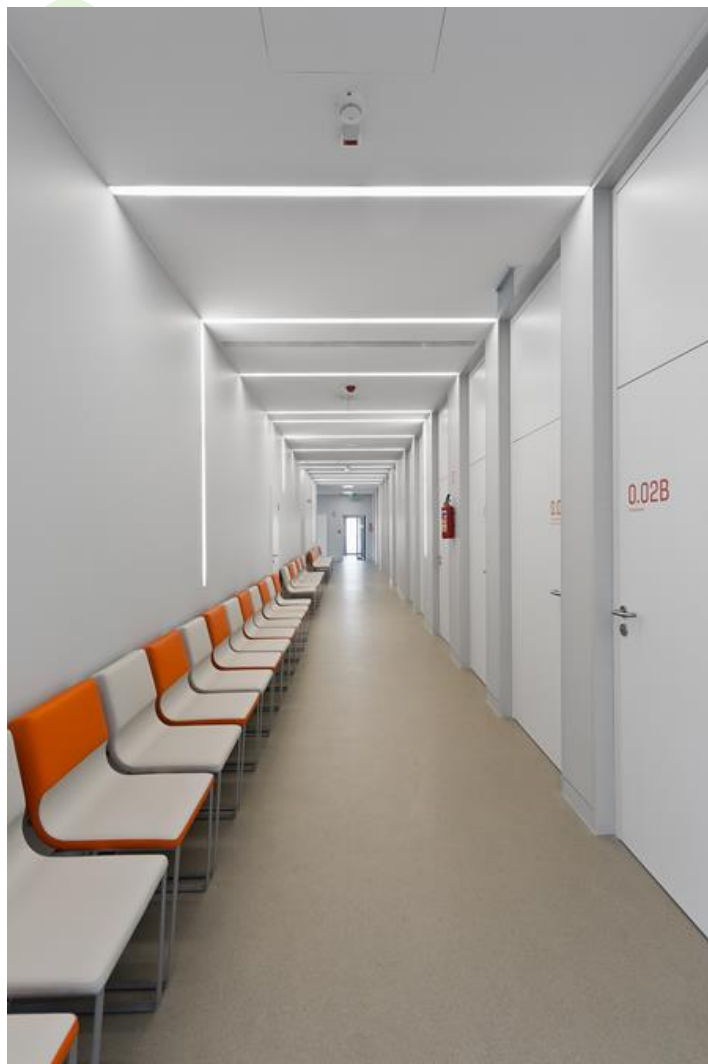


Centrum Onkologii, Warszawa



## Główne parametry:

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
PATOS-LINE LED 1300	1349 / 1420	9	3000 / 4000	563 x 77 x 81 / 562 x 77 x 81
PATOS-LINE LED 2200	2203 / 2283	12,6	3000 / 4000	563 x 77 x 81 / 562 x 77 x 81
PATOS-LINE LED 2600	2525 / 2617	14,4	3000 / 4000	1123 x 77 x 81 / 1122 x 77 x 81
PATOS-LINE LED 3250	3158 / 3273	18,3	3000 / 4000	1403 x 77 x 81 / 1402 x 77 x 81
PATOS-LINE LED 3900	3788 / 3926	21,7	3000 / 4000	1683 x 77 x 81 / 1682 x 77 x 81
PATOS-LINE LED 4400	4406 / 4565	24,7	3000 / 4000	1123 x 77 x 81 / 1122 x 77 x 81
PATOS-LINE LED 5500	5526 / 5727	30,5	3000 / 4000	1122 x 77 x 81 / 1123 x 77 x 81 / 1403 x 77 x 81
PATOS-LINE LED 6600	6608 / 6848	35,3	3000 / 4000	1683 x 77 x 81 / 1682 x 77 x 81

## Rysunki techniczne:

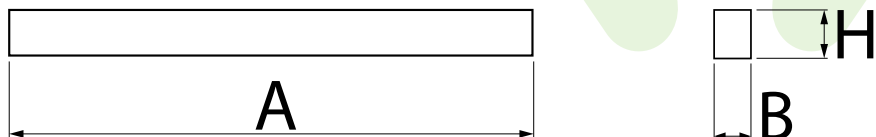

## Cechy świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Dostępne zasilacze	standard (E)
Współczynnik mocy $\cos \varphi$	>0,9 >0,95 *

\* Wariant do określenia podczas składania zamówienia

## Cechy mechaniczne:

Montaż	do wbudowania w sufit podwieszany gipsowo-kartonowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	biały
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)

Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).  
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 17-04-2026