



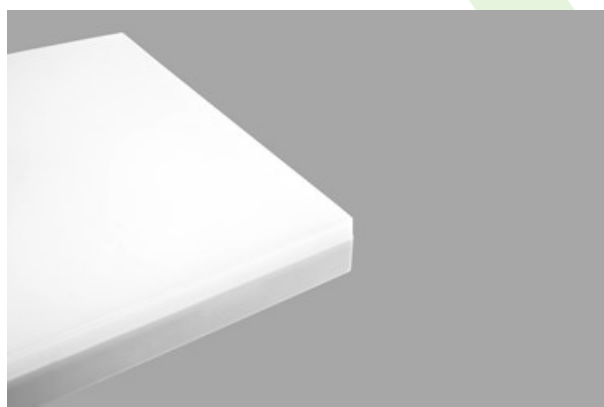

PLAFON SQUARE LED

Anbauleuchten

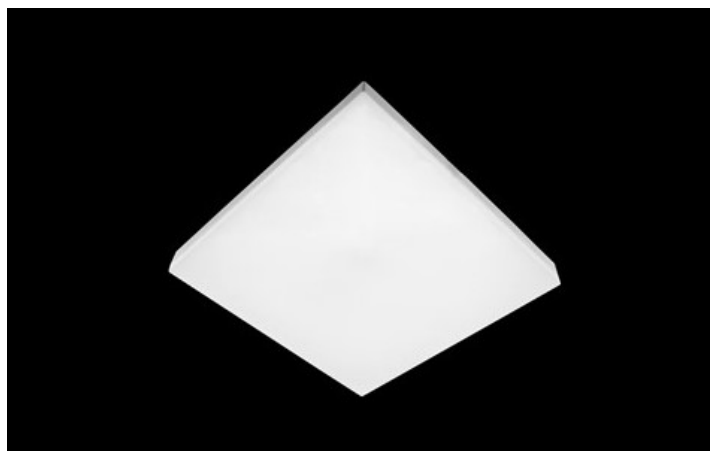

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Polycarbonat. Arbeitstemperaturbereich: 0 ÷ 40° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: II.


Piktogrammen:



Hauptparameter:

Name	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
PLAFON SQUARE LED 1300	1653	14	4000	280 x 280 x 63
PLAFON SQUARE LED 2000	2598	23	4000	280 x 280 x 63
PLAFON SQUARE LED 2500	3044	28	4000	280 x 280 x 63

Technische Zeichnung:

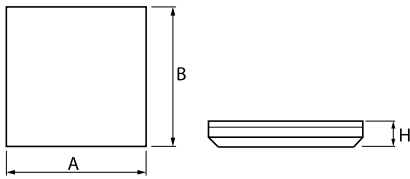

Licht und elektrische Eigenschaften:

Lichtquelle	LED
Stromspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	54000
Lx/By	L90
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Umgebungstemperatur [°C]	0 ÷ 40
Vorschaltgerät	Ein/Aus (E)

Mechanische Merkmale:

Montage	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln
Material	Polycarbonat
Farbe	weiß
Abdeckung	PC (opaleszierendes Polycarbonat)

Zusätzliche Informationen:

Die Leuchte kann mit einem Mikrowellen-Sensor ausgestattet werden.

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).
 Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).
 Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
 Datum der letzten Aktualisierung: 04-08-2020