





## RUBIN CLEAN CORNER INOX LED

### Clean-Anbauleuchten

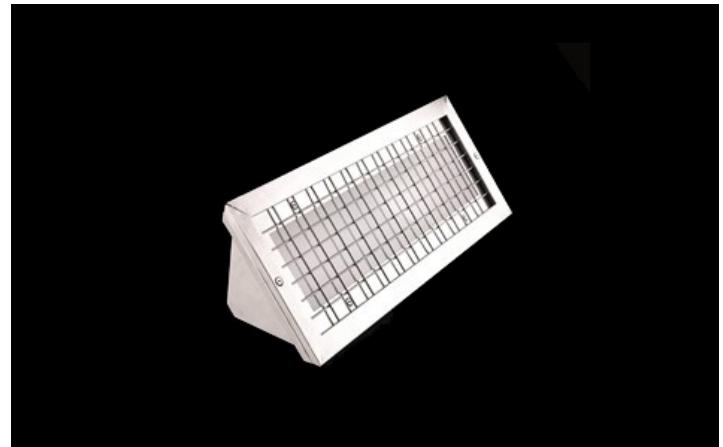

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Edelstahl. Arbeitstemperaturbereich: 5 °C bis 30 °C. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

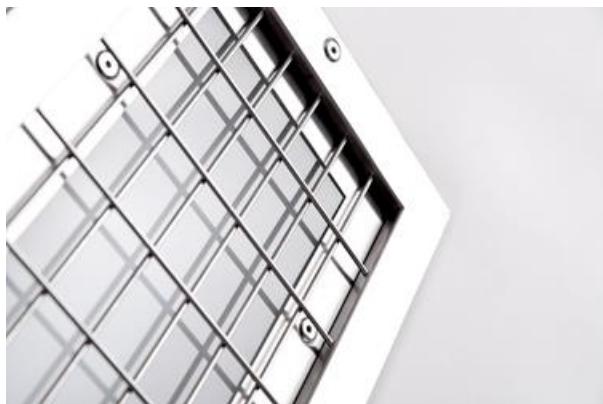




## Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
RUBIN CLEAN CORNER INOX LED 1300	1280,3 / 1353,2	7,3	3000 / 4000	675 x 252 x 115
RUBIN CLEAN CORNER INOX LED 2200	2196 / 2321	12,2	3000 / 4000	675 x 252 x 115
RUBIN CLEAN CORNER INOX LED 2600	2538 / 2672	13,9	3000 / 4000	675 x 252 x 115
RUBIN CLEAN CORNER INOX LED 4400	4442 / 4675	24,4	3000 / 4000	675 x 252 x 115

## Technische Zeichnung:



## Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) *
Leistungsfaktor cos φ	0,96

\* zur Auswahl

## Produktmerkmale:

Montageart	Anbau an der Decke
Leuchtenkörper	Edelstahl
Leuchtenfarbe	INOX
Abdeckung	PC (opaleszierendes Polycarbonat) SHM (gehärtetes mattes Glas)

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).

Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur). Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.

Datum der letzten Aktualisierung: 17-02-2026