




# **RUBIN CLEAN CORNER INOX LED**

### Clean-Anbauleuchten







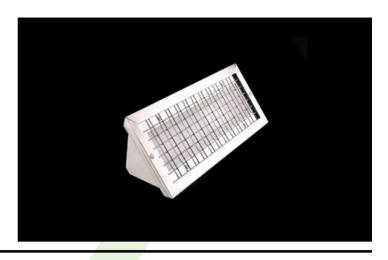

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Edelstahl. Arbeitstemperaturbereich:  $5 \div 30^\circ$  C. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.


















# Hauptparameter:

Туре	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
RUBIN CLEAN CORNER INOX LED 1300	1280,3 / 1353,2	7,3	3000 / 4000	675 x 252 x 115
RUBIN CLEAN CORNER INOX LED 2200	2196 / 2321	12,2	3000 / 4000	675 x 252 x 115
RUBIN CLEAN CORNER INOX LED 2600	2538 / 2672	13,9	3000 / 4000	675 x 252 x 115
RUBIN CLEAN CORNER INOX LED 4400	4442 / 4675	24,4	3000 / 4000	675 x 252 x 115

# **Technische Zeichnung:**



# Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) *
Leistungsfaktor cos φ	0,96

<sup>\*</sup> zur Auswahl

# Produktmerkmale:

Montageart	Anbau an der Decke		
Leuchtenkörper	Edelstahl		
Leuchtenfarbe	INOX		
Abdeckung	PC (opaleszierendes Polycarbonat) SHM (gehärtetes mattes Glas)		