



## RUBIN CLEAN LED CRI95

Clean CRI95-Leuchten



Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich:  $5 \pm 30^\circ \text{C}$ . Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.




Krankenhaus, Łomża



## Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
RUBIN CLEAN LED CRI95 3600	3976 / 4142	27,1	3000 / 4000	610 x 310 x 78
RUBIN CLEAN LED CRI95 5400	5964,5 / 6213	40,7	3000 / 4000	620 x 620 x 78
RUBIN CLEAN LED CRI95 7200	7952,6 / 8284	54,2	3000 / 4000	1210 x 310 x 78 / 620 x 620 x 78
RUBIN CLEAN LED CRI95 9000	9940,8 / 10355	67,8	3000 / 4000	620 x 620 x 78
RUBIN CLEAN LED CRI95 10800	11928 / 12426	81,3	3000 / 4000	1220 x 620 x 78
RUBIN CLEAN LED CRI95 14400	15905,3 / 16568	108,4	3000 / 4000	1220 x 620 x 78

## Technische Zeichnung:

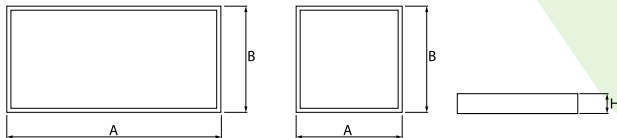

## Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
CRI	>95
SDCM (LED-Quellen)	3
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) *
Leistungsfaktor cos φ	>0,95

\* zur Auswahl

## Produktmerkmale:

Montageart	Anbau an der Decke
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas) PLX (PMMA opal) SHM (gehärtetes mattes Glas)

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).  
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).  
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.  
Datum der letzten Aktualisierung: 03-04-2026