




RUBIN CLEAN NO FRAME LED

Clean-Anbauleuchten







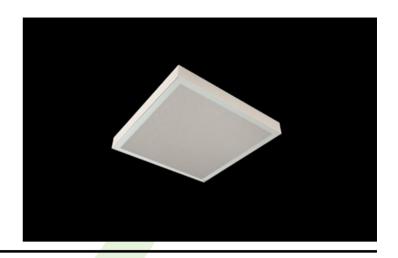

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich: $5 \div 30^\circ$ C. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I. Abdeckung rahmenlos aus 4mm ESG-Einscheibensicherheitsglas-Scheibe, mit komfortablen Magnetverschlüssen.


















Hauptparameter:

| _ | | | | |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|
| Туре | LED-Lichtstrom [lm] | Gesamtleistungsaufnahme [W] | Farbtemperatur [K] | Abmessungen A x B x H [mm] |
| RUBIN CLEAN NO FRAME LED 2600 | 2538 / 2672 | 13,9 | 3000 / 4000 | 574 x 274 x 69 |
| RUBIN CLEAN NO FRAME LED 3900 | 3807 / 4008 | 20,8 | 3000 / 4000 | 574 x 574 x 69 |
| RUBIN CLEAN NO FRAME LED 4400 | 4442 / 4675 | 24,4 | 3000 / 4000 | 574 x 274 x 69 |
| RUBIN CLEAN NO FRAME LED 5200 | 5076 / 5343 | 27,8 | 3000 / 4000 | 1174 x 274 x 69 / 574 x 574 x 69 |
| RUBIN CLEAN NO FRAME LED 6500 | 6345 / 6679 | 34,7 | 3000 / 4000 | 574 x 574 x 69 |
| RUBIN CLEAN NO FRAME LED 6600 | 6663 / 7013 | 36,6 | 3000 / 4000 | 574 x 574 x 69 |
| RUBIN CLEAN NO FRAME LED 7800 | 7614/8015 | 41,7 | 3000 / 4000 | 1174 x 574 x 69 |
| RUBIN CLEAN NO FRAME LED 8800 | 8883 / 9351 | 48,8 | 3000 / 4000 | 1174 x 274 x 69 / 574 x 574 x 69 |
| RUBIN CLEAN NO FRAME LED 10400 | 10152 / 10686 | 55,6 | 3000 / 4000 | 1174 x 574 x 69 |
| RUBIN CLEAN NO FRAME LED 11000 | 11104 / 11689 | 61 | 3000 / 4000 | 574 x 574 x 69 |
| RUBIN CLEAN NO FRAME LED 13200 | 13326 / 14026 | 73,2 | 3000 / 4000 | 1174 x 574 x 69 |
| RUBIN CLEAN NO FRAME LED 17600 | 17766 / 18702 | 97,7 | 3000 / 4000 | 1174 x 574 x 69 |

Technische Zeichnung:



Produktmerkmale:

| Lichtquelle | LED |
|--|---------------------------------|
| Netzspannung | 220240 V, 5060 Hz |
| Lebensdauer [h] | 100000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) * |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |

^{*} zur Auswahl

Produktmerkmale:

| Montageart | Anbau an der Decke |
|----------------|---|
| Leuchtenkörper | Stahlblech |
| Leuchtenfarbe | RAL 9016 (weiß) |
| Abdeckung | Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas) SHM (gehärtetes mattes Glas) |