





# **RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT**

#### Compact







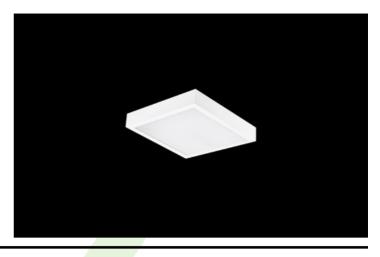

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.



Grójecka 216, Warschau


















### Hauptparameter:

Туре	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 2500	2245 / 2377	14,2	3000 / 4000	365 x 365 x 50
RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 3000	3193 / 3381	20,1	3000 / 4000	365 x 365 x 50
RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 4000	4433 / 4695	28,9	3000 / 4000	365 x 365 x 50

# **Technische Zeichnung:**



### Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 80000 (2)
Lx/By	L70/B10 (1) / L80/B10 (2)
CRI	>80
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95

<sup>\*</sup> zur Auswahl

# Produktmerkmale:

Montageart	Anbau an der Decke
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur) RAL 9016 (weiß) *
Abdeckung	Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) PLX (PMMA opal)