



RUBIN LOOK LED

Anbauleuchten



Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich: $5 \div 30^{\circ} \text{C}$. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.




Hotel "Czarno na białym", Krakau



Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
RUBIN LOOK LED 1950	1964	11,1	4000	417 x 417 x 55
RUBIN LOOK LED 2600	2525 / 2617	14,4	3000 / 4000	417 x 417 x 55 / 595 x 320 x 55
RUBIN LOOK LED 3300	3316 / 3436	19,2	3000 / 4000	417 x 417 x 55
RUBIN LOOK LED 3900	3788 / 3926	21,7	3000 / 4000	595 x 595 x 55
RUBIN LOOK LED 4400	4406 / 4565	24,7	3000 / 4000	595 x 320 x 55
RUBIN LOOK LED 5200	5051 / 5234	28,2	3000 / 4000	595 x 595 x 55 / 1205 x 302 x 55
RUBIN LOOK LED 6600	6848	35,3	4000	595 x 595 x 55
RUBIN LOOK LED 8800	9130	49,1	4000	1205 x 302 x 55 / 595 x 595 x 55

Technische Zeichnung:

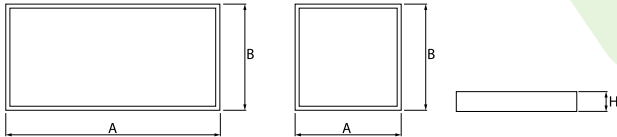

Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95

Produktmerkmale:

Montageart	Anbau an der Decke
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 24-04-2024