RUBIN LOOK LED

Oprawy nastropowe

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, do źródeł LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Oprawa rekomendowana do: sal chorych, łazienek komunikacji szpitalnej.

Hotel "Czarno na białym", Kraków

Główne parametry:

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
RUBIN LOOK LED 1950	1964	11,1	4000	417 x 417 x 55
RUBIN LOOK LED 2600	2525 / 2617	14,4	3000 / 4000	417 x 417 x 55 / 595 x 320 x 55
RUBIN LOOK LED 3300	3316 / 3436	19,2	3000 / 4000	417 x 417 x 55
RUBIN LOOK LED 3900	3788 / 3926	21,7	3000 / 4000	595 x 595 x 55
RUBIN LOOK LED 4400	4406 / 4565	24,7	3000 / 4000	595 x 320 x 55
RUBIN LOOK LED 5200	5051 / 5234	28,2	3000 / 4000	595 x 595 x 55 / 1205 x 302 x 55
RUBIN LOOK LED 6600	6848	35,3	4000	595 x 595 x 55
RUBIN LOOK LED 8800	9130	49,1	4000	1205 x 302 x 55 / 595 x 595 x 55

Rysunki techniczne:

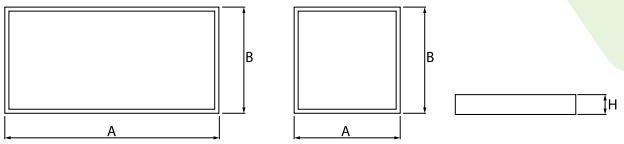

Cechy świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Dostępne zasilacze	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95

Cechy mechaniczne:

Montaż	nastropowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)

Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 05-04-2024

Dodatkowe informacje / Additional information / Zusätzliche Informationen:

Diody LED Standard vs LED Smooth / Standard LED vs Smooth LED modules / Standard LED vs Smooth LED Module

STANDARD

SMOOTH

UWAGA / NOTE / ACHTUNG

W oprawach typu SMOOTH* z przesłoną półtransparentą tj. MICRO-PRM + SH; MICRO-PRM, SHM pojawia się “efekt cienia” widoczny na zdjęciu.
*dotyczy tylko wymiarów 1200x300 i 1200x600 (+/-5 cm)

In SMOOTH * luminaires with a semi-transparent diffuser MICRO-PRM + SH; MICRO-PRM, SHM appears “shadow effect” visible in the picture below.
* only for dimensions 1200x300 and 1200x600 (+/- 5 cm)
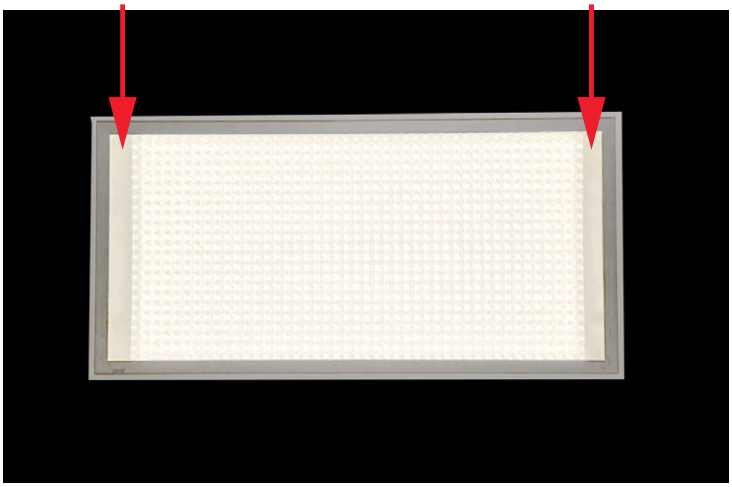
In SMOOTH * -Leuchten mit einem halbtransparenten Diffusor MICRO-PRM + SH; MICRO-PRM, SHM erscheint als „Schatteneffekt“ im Bild unten sichtbar.
* nur für Abmessungen 1200x300 und 1200x600 (+/- 5 cm)