

LUXIONA


SNAKE V LED

Architektonische Leuchten







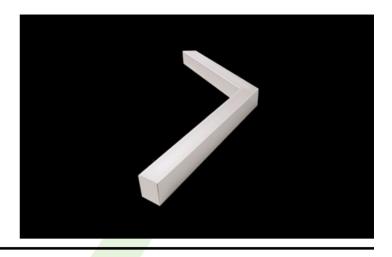

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.



domena.pl Büro, Bydgoszcz


















Hauptparameter:

Туре	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
SNAKE V LED 2600	2525 / 2617	14,4	3000 / 4000	590/590 x 63 x 74
SNAKE V LED 4400	4406 / 4565	24,7	3000 / 4000	590/590 x 63 x 74
SNAKE V LED 5200	5051 / 5234	28,2	3000 / 4000	1150/1150 x 63 x 74
SNAKE V LED 8800	8811 / 9130	49,1	3000 / 4000	1150/1150 x 63 x 74

Technische Zeichnung:



Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95

Produktmerkmale:

Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör		
Leuchtenkörper	Aluminium		
Leuchtenfarbe	eloxiertes Aluminium		
Abdeckung	Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) PLX (PMMA opal)		