

Produkt: FASAD ODL04 LED 3000 E IP67 840**Indeks:** 019L32WG8101

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: im Boden. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - grau. Abmessungen: Ø220 x 300 mm. Abdeckung: transparentes Glas. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 76000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 3154 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 28 W. Lichtausbeute: 113 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP67. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I.

Informationen zum Produkt

Kategorie	Aussenleuchten
Familie	FASAD ODL04 LED
Name	FASAD ODL04 LED 3000 E IP67 840
Indeks	019L32WG8101

Piktogrammen



Licht und elektrische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	3505
LED-Leistung [W]	25
Leuchtenlichtstrom [lm]	3154
Gesamtleistungsaufnahme [W]	28
Lichtausbeute der Leuchte [lm/W]	113
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	2
Schutzklasse	I
Schutzart	IP67
Stromspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	76000
Lx/By	L90/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ÷ 30
Vorschaltgerät	Ein/Aus (E)

Mechanische Daten



Montage	im Boden
Material	Aluminium
Farbe	grau
Abdeckung	transparentes Glas
Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Gewicht [kg]	4,74
Abmessungen [mm]	Ø220 x 300

Eine Grafik des Lichts

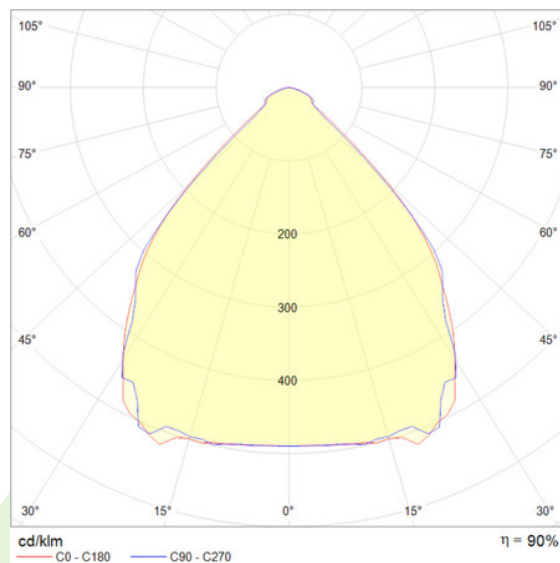

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 04-08-2020