

**Produkt:** PAREO NEW LED 6000 E IP54 04 840**Indeks:** 019PNLED602104

## Opis

Oprawa zewnętrzna parkowa i ogrodowa wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Korpus wykonany z odlewu aluminium. Przesłona przezroczysta wykonana z poliwęglanu o wysokim stopniu odporności na czynniki mechaniczne – IK09. Zewnętrzna powłoka zapewnia wysoki poziom odporności na wszelkiego rodzaju czynniki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd oprawy w trakcie całego okresu eksploatacji (stopień IP54). Średnica nasadzenia – 60 mm. Oprawa jest szczególnie rekomendowana do oświetlania skwerów, placów, parków, otwartych przestrzeni.

## Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy zewnętrzne
Rodzina	PAREO NEW LED
Nazwa	PAREO NEW LED 6000 E IP54 04 840
Indeks	019PNLED602104




## Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	6136
Moc LED [W]	37
Strumień oprawy [lm]	4857
Moc oprawy [W]	41
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	118
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 159,6° / 159°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP54
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	70000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)

## Dane mechaniczne

Montaż	na słupach / wysięgnikach
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9005 (czarny)
Przesłona	poliwęglan transparentny
Odporność mechaniczna	IK09
Waga [kg]	4,6
Wymiary [mm]	Ø448 x 476

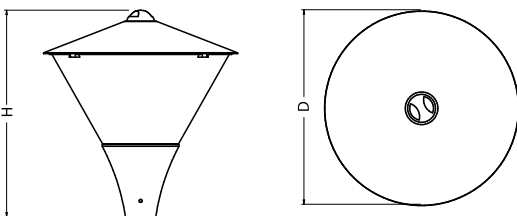

## Fotometria

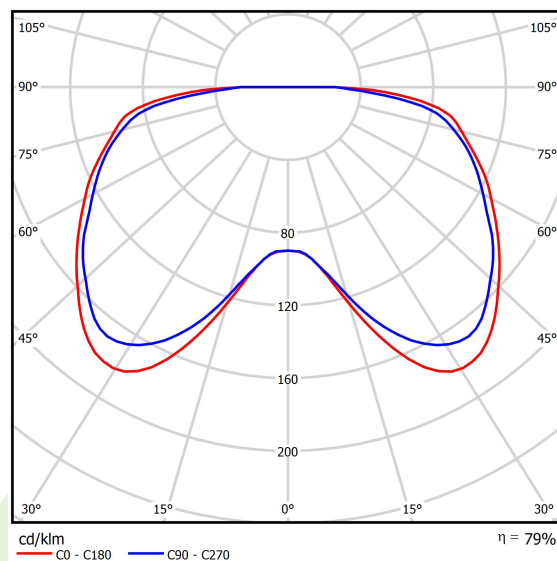

## Akcesoria

Indeks 50ELR76/60

Nazwa REDUKTOR R76/60x100

Zdjęcie



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 29-10-2020