

Produkt: TEAR M LED 2000 NARROW E 34 840**Indeks:** 04TEL20S3421

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: Ø190 x 165 mm. Abdeckung: transparentes Glas. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 68000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 2016 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 23 W. Lichtausbeute: 88 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Informationen zum Produkt

Kategorie	Einbauleuchten
Familie	TEAR M LED
Name	TEAR M LED 2000 NARROW E 34 840
Indeks	04TEL20S3421


Piktogrammen



Licht und elektrische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	2430
LED-Leistung [W]	18
Leuchtenlichtstrom [lm]	2016
Gesamtleistungsaufnahme [W]	23
Lichtausbeute der Leuchte [lm/W]	88
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	2
Abstrahlwinkel [°]	33
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG1
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Stromspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	68000
Lx/By	L90/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Vorschaltgerät	Ein/Aus (E)

Mechanische Daten



Montage	Einbauleuchte für Deckenmontage
Material	Aluminium
Farbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	transparentes Glas
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	1,8
Abmessungen [mm]	Ø190 x 165
Montageloch [mm]	Ø175

Eine Grafik des Lichts

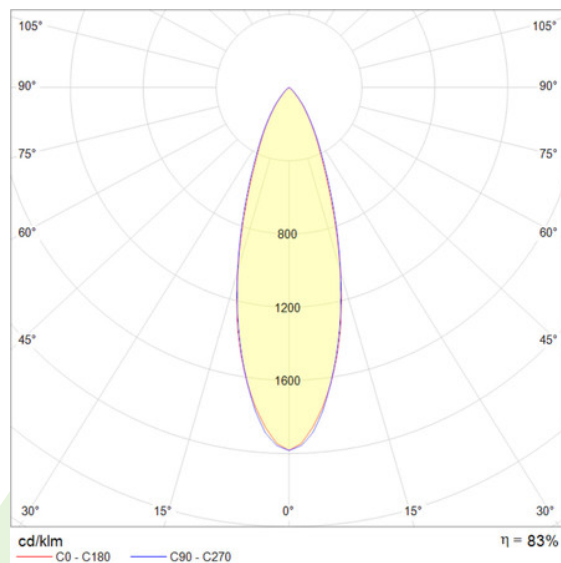

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 04-08-2020