

**Produkt:** STREETPARK M LED PREMIUM HE 5000 STREET-ZEBRA-CROSSING-P E IP66 22 740

**Indeks:** 050SPNHE50SZCP7409



## Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9007 (dunkelgrau). Abmessungen: 718 x 311 x 103 mm. Abdeckung: transparentes Glas. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>70. Lebensdauer: 54000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 3617 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 35 W. Lichtausbeute: 103 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -40 ÷ 40° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I. \*Ausgewählte Leuchtenvarianten sind mit ENEC-Zertifikat erhältlich.

## Informationen zum Produkt

Kategorie	Aussenleuchten
Familie	STREETPARK M LED PREMIUM
Name	STREETPARK M LED PREMIUM HE 5000 STREET-ZEBRA-CROSSING-P E IP66 22 740
Indeks	050SPNHE50SZCP7409

Piktogrammen




## Licht und elektrische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	4306
LED-Leistung [W]	32
Leuchtenlichtstrom [lm]	3617
Gesamtleistungsaufnahme [W]	35
Lichtausbeute der Leuchte [lm/W]	103
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>70
SDCM (LED-Quellen)	5
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Stromspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	54000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-40 ÷ 40
Vorschaltgerät	Ein/Aus (E)

## Mechanische Daten

Montage	Mastmontage
Material	Aluminium
Farbe	RAL 9007 (dunkelgrau)
Abdeckung	transparentes Glas
Stoßfestigkeitsgrad	IK09
Gewicht [kg]	7
Abmessungen [mm]	718 x 311 x 103



## Eine Grafik des Lichts

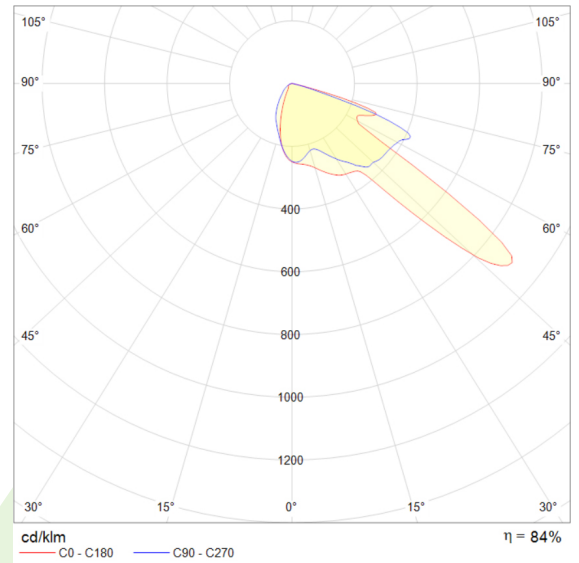

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.  
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.  
Datum der letzten Aktualisierung: 04-08-2020