

**Produkt:** BERYL N NEW LED K-1 1800 E 04 IP20/44 840**Indeks:** 06ONLEDK1L1-1800AC9

## Opis

Oprawa nastropowa typu downlight zbudowana z odlewu aluminiowego. Oprawa posiada możliwość regulacji optyki w dwóch płaszczyznach (w osi pionowej o 359° oraz w lewo i w prawo po 15°). Oprawy te stosowane są do oświetlenia wnętrz o znaczeniu prestiżowym, takich jak: hotele, banki, biura o podwyższonym standardzie. Dzięki zastosowaniu najnowszych komponentów oraz ledów renomowanych firm możliwe stało się zbudowanie takich opraw oświetleniowych, które przynoszą znaczące oszczędności w zużyciu energii elektrycznej w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań. Uwaga: kolor ramki i obudowy ma nieznaczająco inny odcień niż wewnętrzna osłona odbłyśnika.

## Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy nastropowe
Rodzina	BERYL N NEW LED K
Nazwa	BERYL N NEW LED K-1 1800 E 04 IP20/44 840
Indeks	06ONLEDK1L1-1800AC9



## Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	1820
Moc LED [W]	12
Strumień oprawy [lm]	1274
Moc oprawy [W]	14
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	91
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	85
SDCM (źródła LED)	2
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20/44
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	83000
Lx/By	L90/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)

## Dane mechaniczne

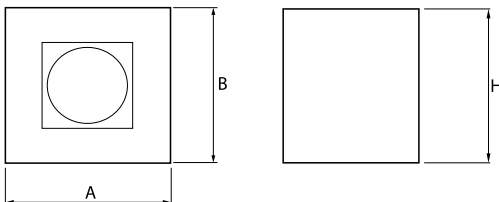

Montaż	nastropowy
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9005 (czarny)
Przesłona	transparentne PMMA
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	1,44
Wymiary [mm]	130 x 130 x 154

## Fotometria

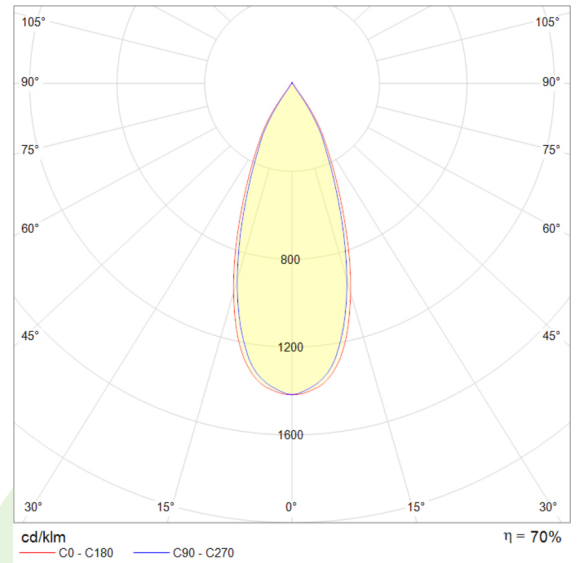

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 20-10-2020