

Produkt: OPRAWA AWARYJNA AGAT CLEAN LED 8800 MICRO-PRM SH LX E IP65 3J AT 840 / 600X600**Indeks:** 0K4OLXAAL4BAAMPRSH3A

Opis

Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych oraz gipsowo-kartonowych, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Układy optyczne i przesłony montowane w ramce aluminiowej. Oprawa rekomendowana do: oddziałów ratunkowych, oddziałów intensywnej opieki medycznej, gabinetów zabiegowych.

Informacje o produkcie


| | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy awaryjne i ewakuacyjne |
| Rodzina | OPRAWA AWARYJNA AGAT CLEAN LED |
| Nazwa | OPRAWA AWARYJNA AGAT CLEAN LED 8800 MICRO-PRM SH LX E IP65 3J AT 840 / 600X600 |
| Indeks | 0K4OLXAAL4BAAMPRSH3A |



Dane świetlne i elektryczne

| | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Typ źródła | LED |
| Strumień LED [lm] | 9130 |
| Moc LED [W] | 47 |
| Strumień oprawy [lm] | 6573 |
| Moc oprawy [W] | 49 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 134,1 |
| Temperatura barwowa [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (źródła LED) | 3 |
| Kąt rozsyłu światła [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 88° / 91,8° |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0 |
| Klasa ochrony | I |
| Stopień szczelności | IP65 |
| Zasilanie | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność LED [h] | 100000 (1) / 147000 (2) |
| Lx/By | L80/B10 (1) / L70/B50 (2) |
| Temperatura otoczenia [°C] | 5 ÷ 30 |
| Zasilacz elektroniczny | standard (E) |
| Współczynnik mocy cos φ | >0,95 |
| Obciążalność obwodów | 15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38 (C16) |

Dane mechaniczne

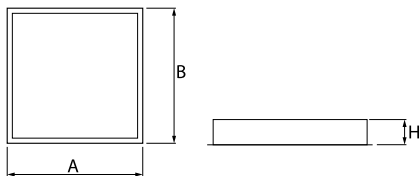


| | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Montaż | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy |
| Materiał | blacha stalowa |
| Kolor | biały |
| Przesłona | PLX (opalizowane PMMA) |
| Odporność mechaniczna | IK08 |
| Wymiary [mm] | 596 x 596 x 76 |
| Otwór montażowy [mm] | 580 x 580 |

Dane awaryjne

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Typ urządzenia awaryjnego | Moduł awaryjny z akumulatorem |
| Czas podtrzymania [h] | 3 |
| Rodzaj modułu | AT |
| Tryb pracy | J (praca sieciowo-awaryjna) |

Fotometria

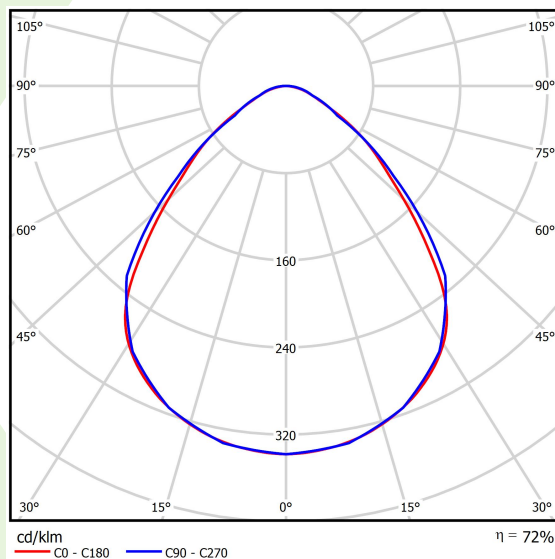

Akcesoria

Indeks 2M-X414LKPIPT5

Nazwa AGAT CLEAN LED/T5 - UCHWYT
DO SUFITU G/K - KOMPLET

Zdjęcie

