

Produkt: KUBIK POLE SOFT 100 LED 4S 750 4400 E IP65 840 22**Indeks:** 0C4KA754S44022

Opis

Oprawa zewnętrzna do montażu na utwardzonym podłożu (beton, kostka brukowa lub fundament) wyposażona w wysokowydajne i energooszczędne źródła LED najnowszej generacji. Przeznaczona do oświetlenia ciągów pieszych takich jak alejki parkowe, przejścia parkingowe, wjazdy do posesji. Korpus oprawy aluminiowy o profilu 100x100mm, malowany farbą fasadową przeznaczoną do zastosowania na zewnątrz. Przesłona PLX.

Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy zewnętrzne
Rodzina	KUBIK POLE SOFT 100 LED
Nazwa	KUBIK POLE SOFT 100 LED 4S 750 4400 E IP65 840 22
Indeks	0C4KA754S44022



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	4410
Moc LED [W]	25
Strumień oprawy [lm]	2325
Moc oprawy [W]	28
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	83
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	rozsył asymetryczny
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)

Dane mechaniczne



Montaż	stojący
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9007 (ciemny szary, metaliczna, drobna struktura)
Przesłona	opalizowane PMMA
Odporność mechaniczna	IK08
Wymiary [mm]	160 x 160 x 750

Fotometria

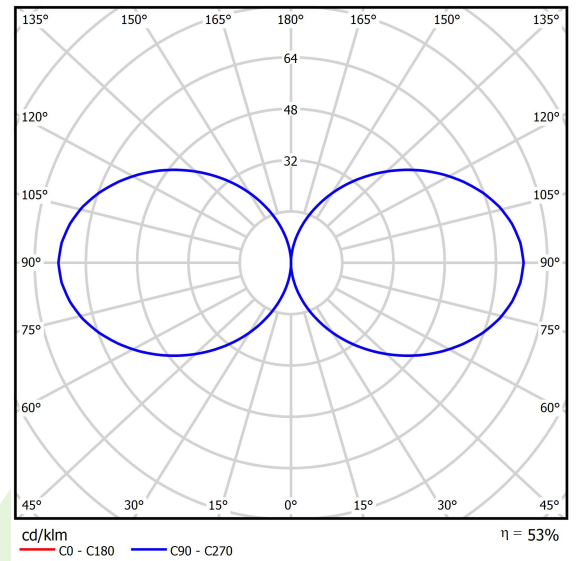

Akcesoria

Indeks 2TJ8565-7

Nazwa WKŁ-FUND 8565-7 RAL9007

Zdjęcie



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 29-10-2020