

Produkt: ATENA LED INDUSTRY 21000 SHM E IP65 750 5Y / HT40

Indeks: 0D4ATL20SHM755Y



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Deckenanbau- oder Pendelleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - grau. Abmessungen: Ø457 x 288 mm. Abdeckung: SHM (gehärtetes mattes Glas). Farbtemperatur 5000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI>70. Lebensdauer: 83000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 17318 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 145 W. Lichtausbeute: 119 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 40° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Informationen zum Produkt

Kategorie	Industrieleuchten
Familie	ATENA LED INDUSTRY
Name	ATENA LED INDUSTRY 21000 SHM E IP65 750 5Y / HT40
Indeks	0D4ATL20SHM755Y

Piktogrammen





Licht und elektrische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	21648
LED-Leistung [W]	130
Leuchtenlichtstrom [lm]	17318
Gesamtleistungsaufnahme [W]	145
Lichtausbeute der Leuchte [lm/W]	119
Farbtemperatur [K]	5000
CRI	>70
SDCM (LED-Quellen)	2
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Stromspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	83000
Lx/By	L90/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ÷ 40
Vorschaltgerät	Ein/Aus (E)

Mechanische Daten

Montage	Deckenanbau- oder Pendelleuchte
Material	Aluminium
Farbe	grau
Abdeckung	SHM (gehärtetes mattes Glas)
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Gewicht [kg]	11
Abmessungen [mm]	Ø457 x 288




Eine Grafik des Lichts

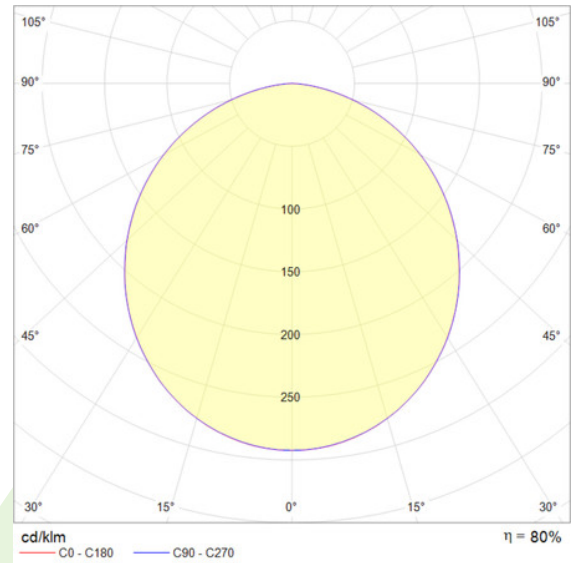

Zubehör

Indeks 0D4ATL-KR21

Name ATENA LED GITTER



Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 04-08-2020