

Produkt: RUBIN LOOK LED 3300 PLX E 34 840 / 400X400**Indeks:** 0F1LXBL311PLX9

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 417 x 417 x 55 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 2786 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 21 W. Lichtausbeute: 133 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Informationen zum Produkt

| | |
|-----------|--|
| Kategorie | Anbauleuchten |
| Familie | RUBIN LOOK LED |
| Name | RUBIN LOOK LED 3300 PLX E 34 840 / 400X400 |
| Indeks | 0F1LXBL311PLX9 |


Piktogrammen



Licht und elektrische Daten


| | |
|--|---------------------------|
| Lichtquelle | LED |
| LED-Lichtstrom [lm] | 3483 |
| LED-Leistung [W] | 19 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 2786 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 21 |
| Lichtausbeute der Leuchte [lm/W] | 133 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP40 |
| Stromspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 100000 (1) / 147000 (2) |
| Lx/By | L80/B10 (1) / L70/B50 (2) |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
| Vorschaltgerät | Ein/Aus (E) |

Mechanische Daten

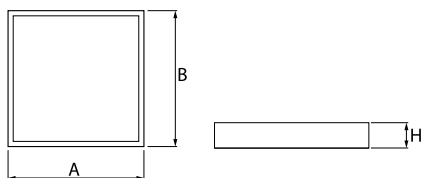

| | |
|---------------------|--------------------|
| Montage | Anbau an der Decke |
| Material | Stahlblech |
| Farbe | RAL 9016 (weiß) |
| Abdeckung | PLX (PMMA opal) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
| Gewicht [kg] | 1,99 |
| Abmessungen [mm] | 417 x 417 x 55 |


Eine Grafik des Lichts

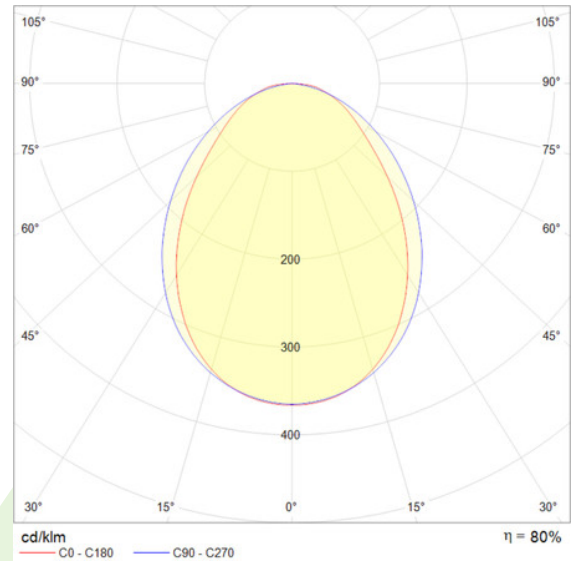

Zubehör


Indeks 6E1-500KW34K-3Y

Name AUFHÄNGUNG NEW TYP-G+H
34 LÄNGE 1,5M KABEL 3X SATZ
TYP-Y




Indeks 6E1-500KW341P-3

Name AUFHÄNGUNG NEW TYP-A 34
LÄNGE 1,5M KABEL 3X 1-
PUNKT



Indeks 6E1-8670-B-1,5

Name AUFHÄNGUNG NEW TYP-E
LÄNGE 1,5 M OHNE KABEL 1-
PUNKT



Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 10-08-2020