

Produkt: RUBIN LOOK LED 5200 PLX E 34 830 / 600X600**Indeks:** 0F1LXBL413BPLX9

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 595 x 595 x 55 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 4316 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 34 W. Lichtausbeute: 127 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Informationen zum Produkt

Kategorie	Anbauleuchten
Familie	RUBIN LOOK LED
Name	RUBIN LOOK LED 5200 PLX E 34 830 / 600X600
Indeks	0F1LXBL413BPLX9

Piktogrammen




Licht und elektrische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	5396
LED-Leistung [W]	30
Leuchtenlichtstrom [lm]	4316
Gesamtleistungsaufnahme [W]	34
Lichtausbeute der Leuchte [lm/W]	127
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Stromspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Vorschaltgerät	Ein/Aus (E)

Mechanische Daten

Montage	Anbau an der Decke
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	4,1
Abmessungen [mm]	595 x 595 x 55

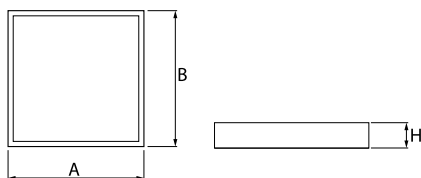


Eine Grafik des Lichts

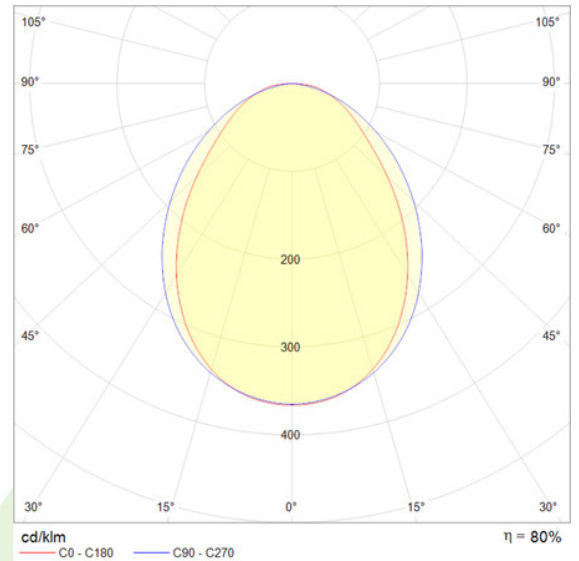

Zubehör


Indeks 6E1-500KW34K-3Y

Name AUFHÄNGUNG NEW TYP-G+H
 34 LÄNGE 1,5M KABEL 3X SATZ
 TYP-Y

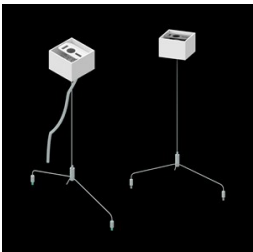


Indeks 6E1-500KW341P-3

Name AUFHÄNGUNG NEW TYP-A 34
 LÄNGE 1,5M KABEL 3X 1-
 PUNKT



Indeks 6E1-8670-B-1,5

Name AUFHÄNGUNG NEW TYP-E
 LÄNGE 1,5 M OHNE KABEL 1-
 PUNKT



Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
 Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
 Datum der letzten Aktualisierung: 10-08-2020