

**Produkt:** ARTSHAPE OVAL LED MEDIUM UP&DOWN 3000/9000 PLX E 34 840 / Z-1,5M**Indeks:** 0SOMPEUD3090APLXW9Z

## Opis

Modernistyczna oprawa architektoniczna charakteryzująca się eleganckim wzornictwem o prostej formie. Przystosowana do montażu nastropowego lub zwieszania. Wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Boczki klosza wykonane z cienkościennego profilu aluminiowego. W połączeniu z możliwością lakierowania wg palety RAL, oprawy pozwalają na unikalną aranżację rozmaitych pomieszczeń. Idealnie równomierna powierzchnia świecąca wykonana jest z tworzywa o bardzo dobrym współczynniku przepuszczalności światła oraz o dobrych parametrach jego rozproszenia. Przeznaczona do wnętrza o wysokich wymaganiach stylistycznych. Doskonale nadająca się na hotelowe atrium, recepcje biurowe, pracownie architektoniczne, sale konferencyjne, czy hole i korytarze w ekskluzywnych budynkach a także kina, teatry, nowoczesne sklepy w galeriach handlowych. Bezpośrednio-pośredni rozsył światła.

## Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy architektoniczne
Rodzina	ARTSHAPE OVAL LED
Nazwa	ARTSHAPE OVAL LED MEDIUM UP&DOWN 3000/9000 PLX E 34 840 / Z-1,5M
Indeks	0SOMPEUD3090APLXW9Z




## Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	3040 / 8910
Moc LED [W]	23/64
Strumień oprawy [lm]	9202
Moc oprawy [W]	96
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	96
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	4
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 111,2° / 114,2°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP40
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	35000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	0 ÷ 40
Zasilacz elektroniczny	standard (E)

## Dane mechaniczne

Montaż	na zwieszakach
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	900 x 250 x 80÷90

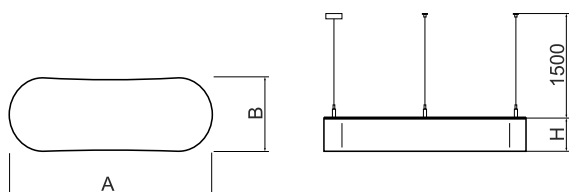

## Fotometria

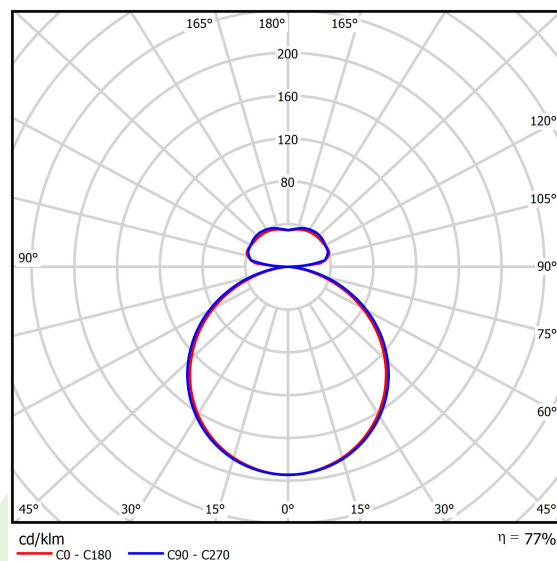

## Akcesoria

Indeks 6E1-500OKW1P-3

Nazwa ZAWIESZENIE NEW TYP-J 34  
DŁUGOŚĆ 1,5M PRZEWÓD 3X  
1-PUNKT


Zdjęcie



Indeks 6E1-8670-B-1,5

Nazwa ZAWIESZENIE NEW TYP-E  
DŁUGOŚĆ-1,5 METRA BEZ  
PRZEWODU 1-PUNKT

Zdjęcie



Indeks 6E1-500OKW1P-Y-3

Nazwa ZAWIESZENIE NEW TYP-K 34  
DŁUGOŚĆ 1,5M PRZEWÓD 3X  
1-PUNKT TYP-Y

Zdjęcie



Indeks 6E1-8670-B-Y-1,5

Nazwa ZAWIESZENIE NEW TYP-L  
DŁUGOŚĆ-1,5 METRA BEZ  
PRZEWODU 1-PUNKT TYP-Y

Zdjęcie



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 02-12-2020