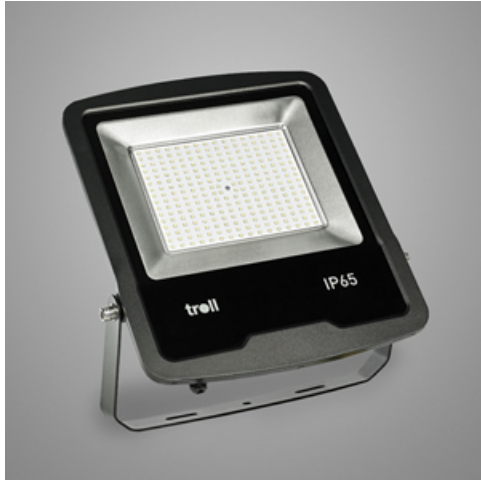


**Produkt:** FARGO 13000 120° E 04 IP65 840 100W**Index:** 11.5100.2451.04

## Beschreibung

Für Innen- und Außenanwendung. Montageart: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 320 x 261 x 38 mm. Gewicht 1,91 kg. Abdeckung: gehärtetes Glas. Abstrahlwinkel: 120°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 64000 (2) h L70/B10 (1) / L80/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 13861,1 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 98,3 W. Leuchten Lichtausbeute: 141 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cos $\phi$ : 0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 3 (B10), 3 (B16), 3 (C10), 6 (C16). Umgebungstemperatur: -20 ÷ 45° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

## Produktmerkmale


Kategorie	Industrieleuchten
Familie	FARGO
Name	FARGO 13000 120° E 04 IP65 840 100W
Index	11.5100.2451.04
EAN	5902107360474



## Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	15401,2
LED-Leistung [W]	83,6
Leuchtenlichtstrom [lm]	13861,1
Gesamtleistungsaufnahme [W]	98,3
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	141
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	120°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 64000 (2)
Lx/By	L70/B10 (1) / L80/B10 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	-20 ÷ 45
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos $\phi$	0,95
Belastbarkeit der Schaltung	3 (B10), 3 (B16), 3 (C10), 6 (C16)

## Technische Daten



Montageart	Wandleuchte
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz)
Abdeckung	gehärtetes Glas
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Gewicht [kg]	1,91
Abmessungen [mm]	320 x 261 x 38

## Lichtverteilung

