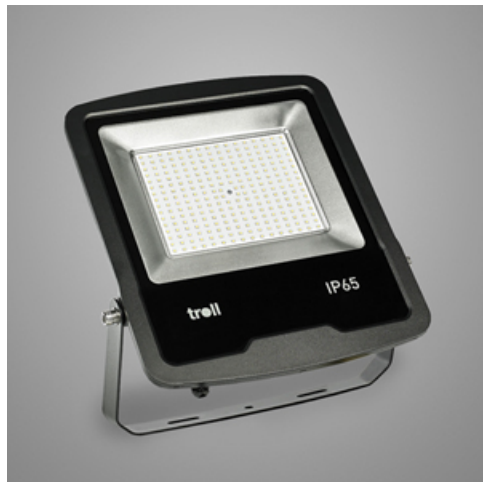


**Produkt:** FARGO 26000 120° E 04 IP65 840 200W**Indeks:** 11.5100.2471.04

## Opis

Zewnętrzny projektor LED z rodziny Fargo. Oprawa przeznaczona do oświetlania parkingów, magazynów, elewacji budynków oraz wszelkich zastosowań zewnętrznych. Projektor przeznaczony do montażu natynkowego na ścianie. Korpus oprawy wykonany z aluminiowego odlewu ciśnieniowego z szybą ochronną, wykończony w kolorze czarnym. Stopień ochrony oprawy przed wpływem środowiska IP65. Oprawa umożliwia odchylenie o 90°. Oprawa wyposażona jest w system soczewek PMMA dla każdej diody z ochronną szybą hartowaną o kącie świecenia 120°.

## Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy przemysłowe
Rodzina	FARGO
Nazwa	FARGO 26000 120° E 04 IP65 840 200W
Indeks	11.5100.2471.04



## Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	29146,8
Moc LED [W]	169,8
Strumień oprawy [lm]	26232,2
Moc oprawy [W]	199,8
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	131,3
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	120°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000 (1) / 64000 (2)
Lx/By	L70/B10 (1) / L80/B10 (2)
Temperatura otoczenia [°C]	-20 ÷ 45
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	0,95
Obciążalność obwodów	1 (B10), 1 (B16), 1 (C10), 2 (C16)

## Dane mechaniczne



Montaż	naścienny
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9005 (czarny)
Przesłona	szymba hartowana transparentna
Odporność mechaniczna	IK08
Wymiary [mm]	470 x 385 x 51

## Fotometria

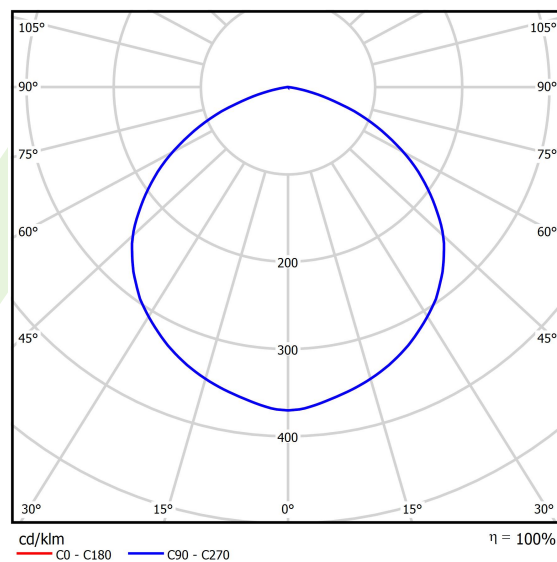

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 10-08-2022